


μKard

Guide rapide d'utilisation



09/2024

Exemple de connexion :

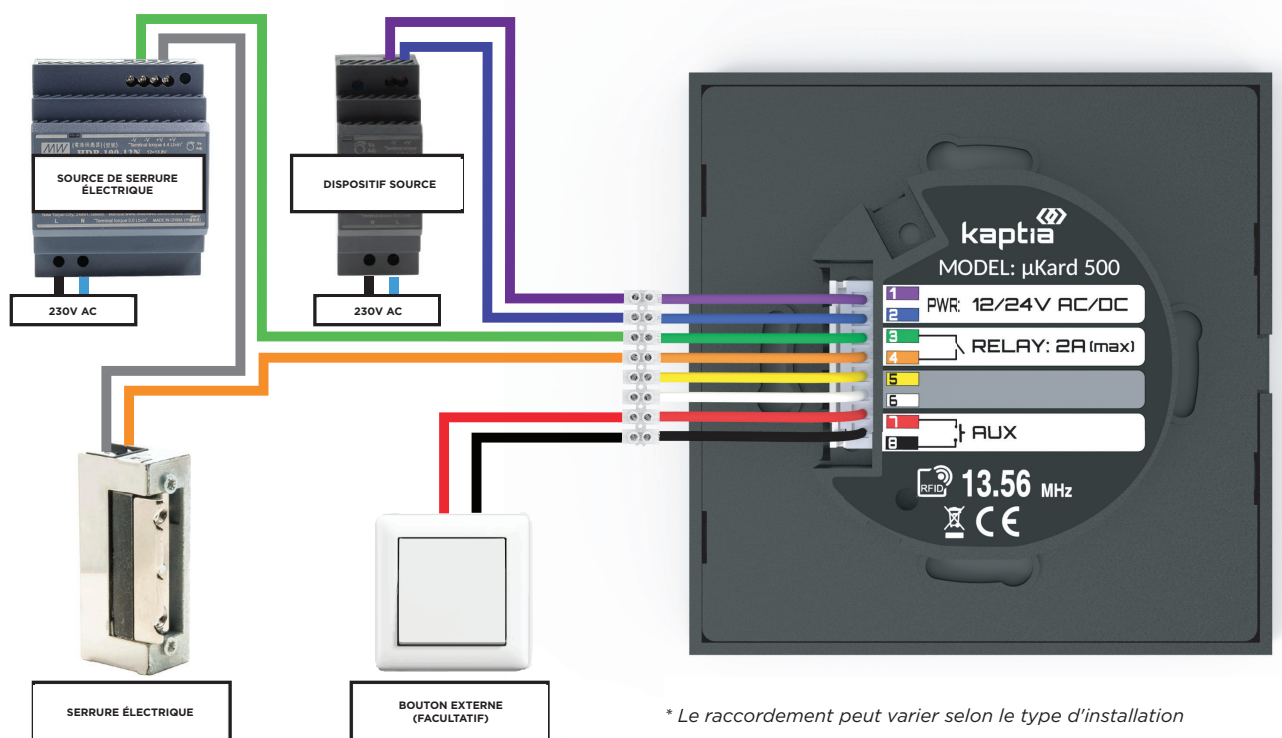

Instructions de montage :

1 - VIOLETTE	- Alimentation 12/24V AC/DC
2 - BLEU	- Alimentation 12/24V AC/DC
3 - VERT	-Contact relais
4 - ORANGE	-Contact relais
5 - JAUNE	- Ne pas se connecter
6 - BLANC	- Ne pas se connecter
7 - ROUGE	- Contact à bouton-poussoir (uniquement bouton-poussoir libre de tension)
8 - NOIR	- Contact à bouton-poussoir (uniquement bouton-poussoir libre de tension)

NOTES :

1- Le contact du relais est normalement ouvert (NO)

2- Le contact auxiliaire peut être utilisé pour activer la serrure électrique via un bouton externe

Configuration

Le lecteur doit être configuré à l'aide du programmeur de périphérique uKard. Pour ce faire, le programmeur sera connecté à un PC à l'aide d'un câble micro USB. L'autre extrémité doit être connectée à la prise du lecteur uKard.

Les tâches de gestion des utilisateurs et la programmation des cartes/tags sont effectuées via l'application Key. Vous devez suivre les étapes indiquées par celui-ci.



Opération

1. Alimentez l'appareil.
2. Un court cycle d'autodiagnostic sera effectué. Une fois terminé, toutes les LED s'éteindront puis l'icône centrale s'allumera progressivement.
3. Rapprochez une tag ou une carte (programmée pour cette installation) de l'avant de l'appareil. La LED doit s'allumer en vert et le relais s'activera.

NOTE:

Si l'appareil ne suit pas le cycle décrit ci-dessus, vous devrez vérifier qu'il est correctement configuré.

Cartes et tags

Cet appareil accepte les cartes et tags Mifare préalablement encodés par Kaptia.



Caractéristiques techniques

Alimentation	12/24V AC/DC
Absorption	<50mA
Fréquence	13.56MHz - ISO 14443A
Contact de relais (valeurs maximales)	220VDC / 250VAC - 2A
Compatible avec	Kaptia Key
Possibilité de mise à jour	Oui
Dimensions	86x86x37mm