


Kard

Guía rápida de utilización




09/2024

CONEXIÓNS:


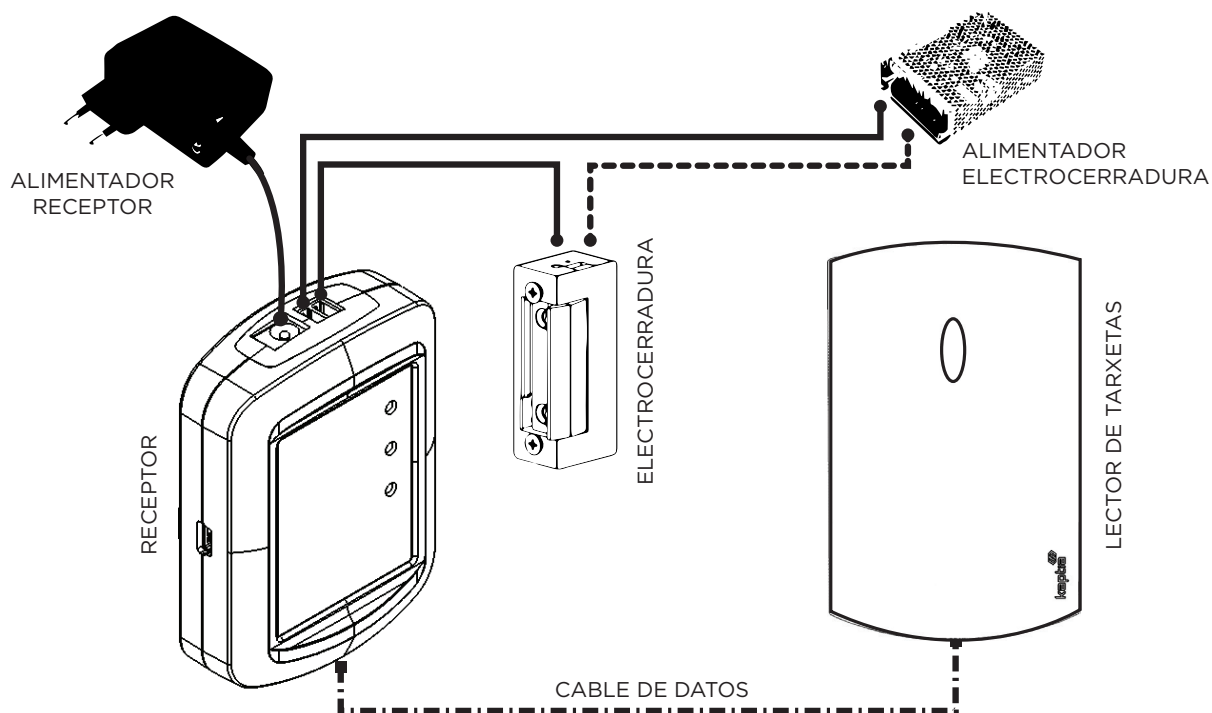


INSTRUCCIÓN DE MONTAXE:

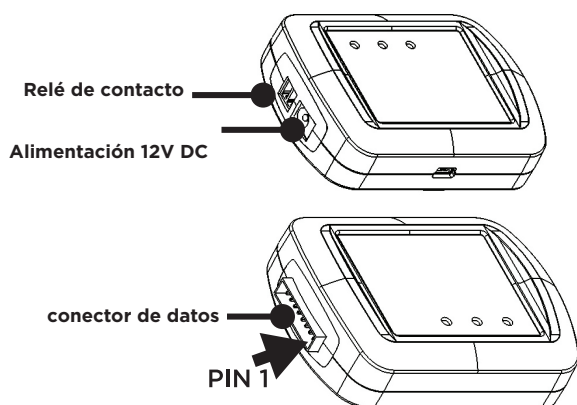

Nota: O cable de datos conecta o receptor co lector

*Cable recomendado:
UTP CAT5E par trenzado*

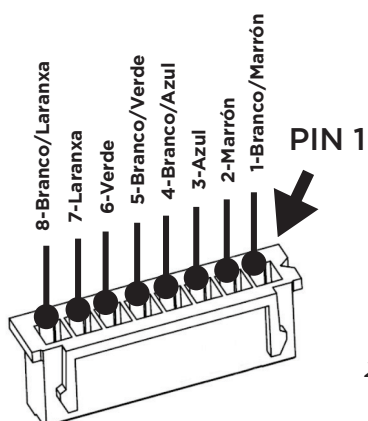

- 1- Pelar o cable e crimpalo como se indica na figura anterior.
- 2- Insira o terminal no conector seguindo a orde correcta

Verificación

1 - Ao alimentar o receptor realízase un ciclo de autodiagnóstico. O LED de "estado" permanecerá acendido durante un breve período de tempo e despois apagarase. Se o LED parpadea durante o acendido, significa que o receptor non está programado correctamente ou que detectou algunha anomalía. Reintente a operación e se o problema continúa, póñase en contacto con Kaptia.

2 - Cando conecte o lector e, unha vez alimentado o sistema, emitirá un pitido e o LED comezará a parpadear. Se a comunicación entre o lector e o receptor é correcta, o LED do lector parpadeará en azul. Se a comunicación non foi posible, o LED parpadeará en vermello ata que se restableza a comunicación. Se isto non ocorre, significa que hai un problema co cable de datos, xa sexa debido a unha mala conexión ou a un erro no código de cores do cable.

Xestión de instalacións

As tarefas de xestión de usuarios e a programación de tarxetas/etiquetas realízanse a través da aplicación Key.

Tarxetas e tags

Este dispositivo acepta tarxetas e tags Mifare previamente codificadas por Kaptia.



Características técnicas

Alimentación:	12V DC
Consumo:	<200mA (ambos dispositivos)
Frecuencia:	13.56MHz - ISO 14443A
Contacto Relé (Valores Máximos):	220VDC / 250VAC - 2A
Compatible con:	Key
Actualizable:	Non
Dimensiones:	Receptor (79x60x25) Lector (118x77x22)