


Smart 2

250 / 500 / 1000
versión 020A

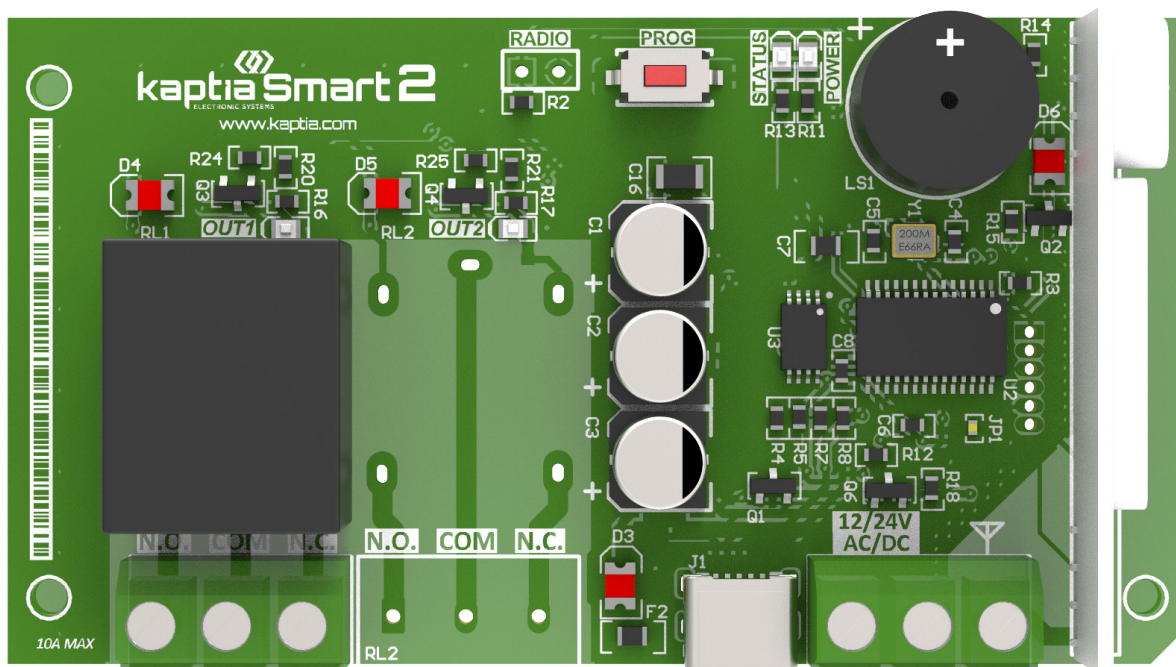

Guía rápida de utilización

09/2024

Introdución

Os receptores Smart 2 son receptores superheterodinos cunha frecuencia de 433,920 MHz. Pódense utilizar para controlar o acceso a garaxes comunitarios e vivendas particulares.

Hai 2 versións deste dispositivo:


- Modelo FIX
- Modelo KODE

O modelo FIX (operación non xestionada) permite o uso de controis tipo HCS*. Para iso, daranse de alta seguindo o procedemento descrito na páxina 3.

O modelo KODE (operación xestionada) permítelle xestionar usuarios a través da aplicación Key.

* Non admite controis de tipo mutancode

Conexións

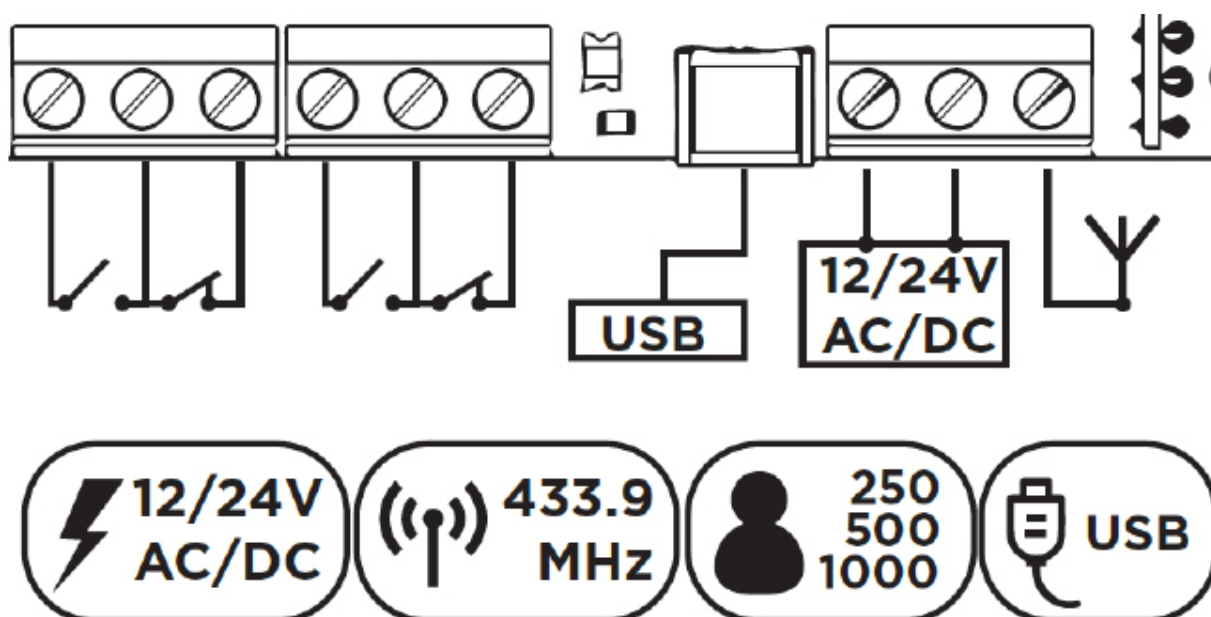

Funcionamento (versión FIX)

ALTA DE EMISORES:

(1): Prema o botón ata que o receptor emita un pitido e o LED de estado acenda

(2): Prema o botón do control remoto para rexistrarse ata que o receptor emita un pitido longo. Se o receptor emite 1 pitido curto, significa que o transmisor está almacenado na memoria. Se pita 3 veces, significa que a memoria do receptor está chea e que non pode aceptar máis transmisores.

(3): Agarde a que saia do modo de programación. O receptor emitirá un pitido longo e o led de estado apagarase.

BORRADO COMPLETO DA MEMORIA:

(1): Prema o botón ata que o receptor emita 9 ou 10 pitidos.

(2): O led apagarase.

(3): solte inmediatamente e prema de novo o botón, mantendo presionado. O receptor emitirá unha nova serie de pitidos e despois varios pitidos curtos, indicando que a memoria foi borrada.

(4): emítese un pitido longo. Neste momento espera recibir un novo mando.

(5): Agarde a que saia do modo de programación. O receptor emitirá un pitido longo e o LED de estado apagarase.

NOTA: Na versión de KODE, o botón está desactivado por defecto

Características técnicas

Alimentación:	12/24V AC/DC
Consumo:	<100mA
Interface:	USB 2.0
Frecuencia:	433.920 MHz
Modulación:	OOK
Sistema compatible:	Key (versión KODE)
Actualizable:	Non

Advertencia | Aviso | Avertissement | Warning

O fabricante non se fai responsable de ningún dano causado como resultado dun uso inadecuado ou inadecuado do dispositivo. Este dispositivo cumpre cos requisitos esenciais establecidos pola Directiva 99/05/CE. O funcionamento deste dispositivo está suxeito a dúas condicións: (1) este dispositivo non pode causar interferencias prexudiciais e (2) este dispositivo debe aceptar calquera interferencia recibida, incluídas as que poidan causar un funcionamento non desexado. Os cambios ou modificacións non expresamente aprobadas polo titular do certificado de compatibilidade dos estándares poden invalidar o dereito do usuario ao dispositivo.