

EVO II



Guia de utilização rápida


11/2024

Introdução

O comando EVO II permite a cópia e/ou programação de comandos HCS Rolling Code com frequência de 433,920 MHz e modulação OOK.

Cada botão do comando transmite um canal diferente (ver imagem).
O comando também possui um botão oculto na parte traseira.

Este dispositivo é compatível com Kaptia Klever e outros duplicadores.

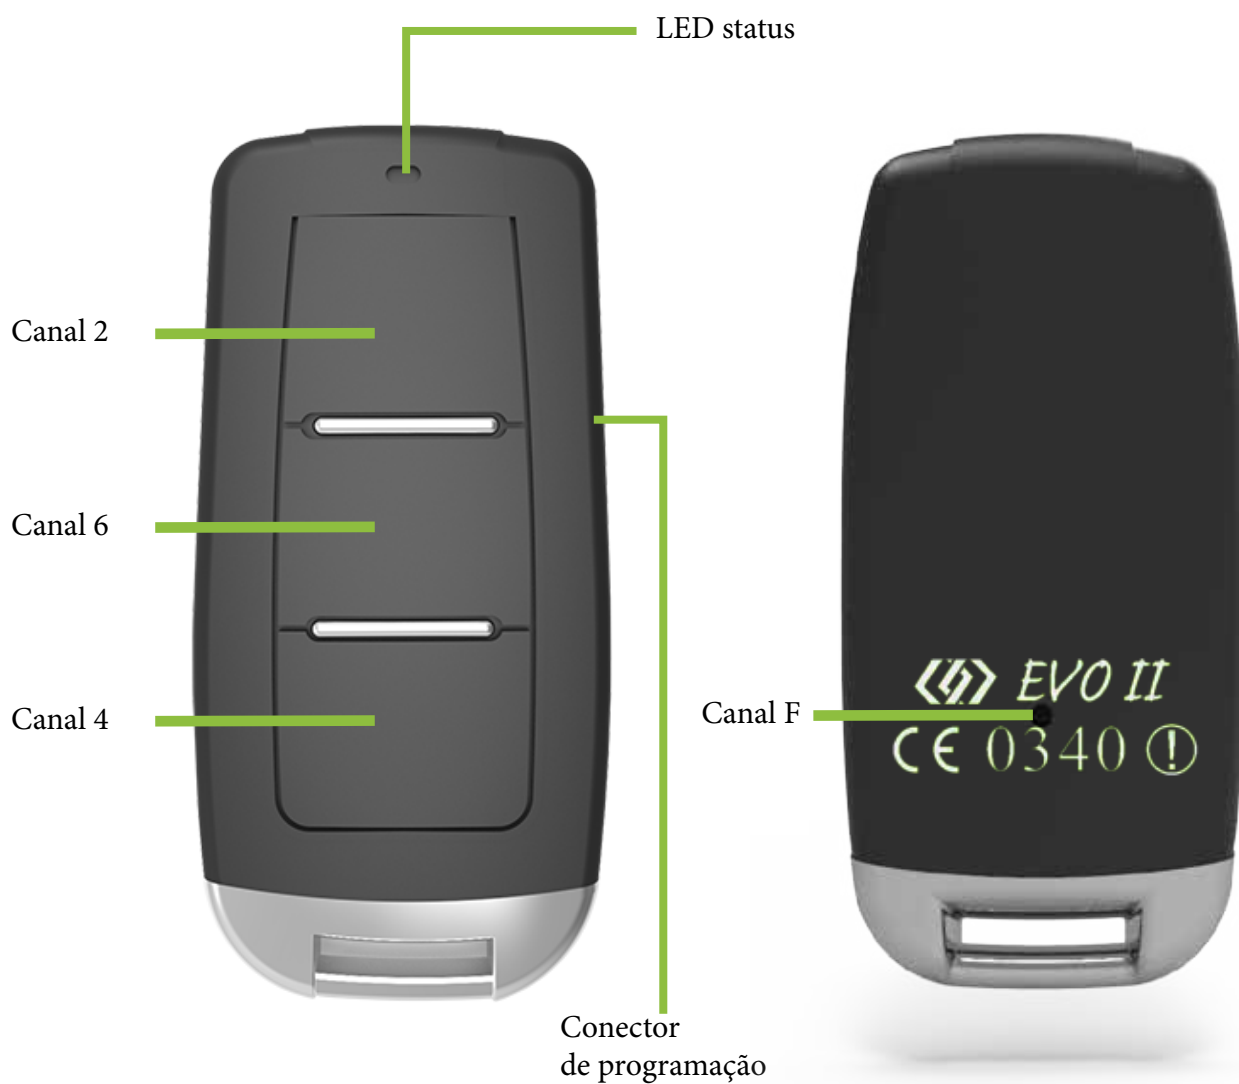

Operação


Para programar o comando, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas necessárias até que a programação seja concluída.

Luz indicadora

O LED do dispositivo reporta as seguintes situações:

O LED pisca regularmente enquanto o botão é pressionado	O código é transmitido normalmente
O LED pisca lentamente	A bateria está quase vazia (dependendo das configurações)

Configurações do canal

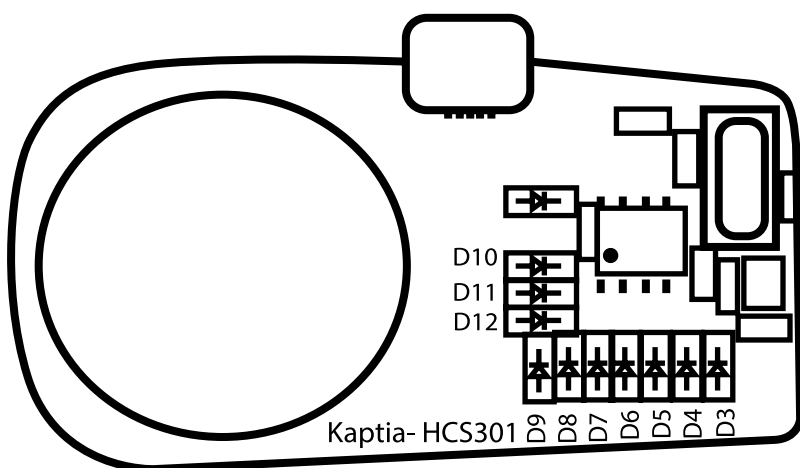

Os canais de cada botão podem ser obtidos seguindo as tabelas a seguir. Para cada combinação os diodos marcados com o símbolo ☒ devem ser soldados e os que não estiverem marcados devem ser removidos. Os canais destacados em amarelo são os canais que acompanham o controle remoto por padrão.

Botão frontal superior

Este botão sempre transmitirá o canal **2**

Botão frontal central

Canal	D11	D12
2	☒	
4		☒
6	☒	☒

Botão frontal inferior

Canal	D4	D6	D7	D9
1	☒			
2				☒
3	☒			☒
4			☒	
5	☒		☒	
6			☒	☒
7	☒		☒	☒
8		☒		
9	☒	☒		
A		☒		☒
B	☒	☒		☒
C		☒	☒	
D	☒	☒	☒	
E		☒	☒	☒
F	☒	☒	☒	☒

Botão escondido

Canal	D3	D5	D8	D10
1	☒			
2				☒
3	☒			☒
4			☒	
5	☒		☒	
6			☒	☒
7	☒		☒	☒
8		☒		
9	☒	☒		
A		☒		☒
B	☒	☒		☒
C		☒	☒	
D	☒	☒	☒	
E		☒	☒	☒
F	☒	☒	☒	☒

Substituição da bateria

Este comando funciona com 2 pilhas NÃO RECARREGÁVEIS do tipo CR2016.

Para substituí-los, deve-se alavancar o entalhe do lado direito com uma moeda ou objeto semelhante até que ele abra.

Depois de abertas, as pilhas usadas devem ser retiradas do porta-pilhas e substituídas por novas do mesmo tipo, respeitando a polaridade.

Entalhe lateral



Características técnicas

Códigos compatíveis	Códigos evolutivos HCS
Frequência operacional	433.920 MHz
Número de botões	3
Número máximo de códigos	1
Alcance	<100 metros
Cor do LED de status	Azul
Bateria	2 x 3V (tipo CR2016)
Sistema compatível	Kaptia Klever e outros duplicadores
Atualizável:	Não

Importante: O conector de programação só deve ser utilizado para programar o dispositivo. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.