

FF II



Guia de utilização rápida


09/2024

Introdução

O comando FF permite copiar ou programar comandos de código fixo com frequência de 433,920 MHz

Cada botão pode ser configurado de forma independente, de forma que cada um deles possa ter códigos diferentes.

Este dispositivo é compatível com Klever e outros duplicadores e permite copiar a maioria dos códigos fixos com frequência 433 do mercado.

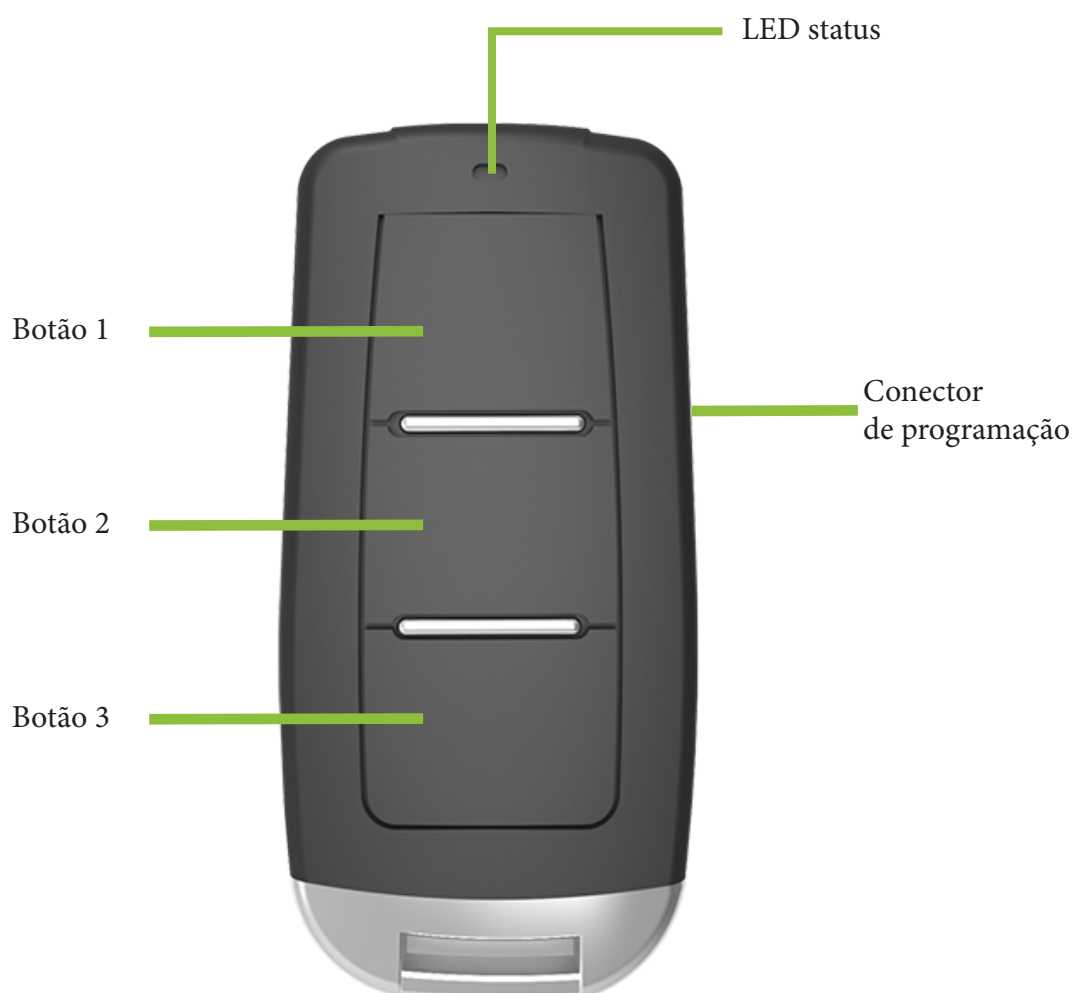

Operação

Para programar o comando, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas necessárias até que a programação seja concluída.

Luz indicadora

O LED do dispositivo reporta as seguintes situações:

O LED pisca regularmente enquanto o botão é pressionado	O código é transmitido normalmente
O LED permanece estável durante a programação	O comando está aguardando que o botão seja programado para ser selecionado
O LED pisca 3 vezes durante a programação	O comando concluiu o processo de programação

Substituição da bateria

Este comando funciona com 2 pilhas NÃO RECARREGÁVEIS do tipo CR2016.

Para substituí-los, deve-se alavancar o entalhe do lado direito com uma moeda ou objeto semelhante até que ele abra.

Depois de abertas, as pilhas usadas devem ser retiradas do porta-pilhas e substituídas por novas do mesmo tipo, respeitando a polaridade.

Entalhe lateral



Características técnicas

Códigos compatíveis	Códigos fixos
Frequência operacional	433.920 MHz
Número de botões	3
Número máximo de códigos	3
Alcance	<100 metros
Cor do LED de status	Vermelho
Bateria	2 x 3V (tipo CR2016)
Sistema compatível	Kaptia Klever e outros duplicadores
Atualizável	Não

Importante: O conector de programação só deve ser utilizado para programar o comando. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificá-lo.