


Smart 2

250 / 500 / 1000
versão 020A

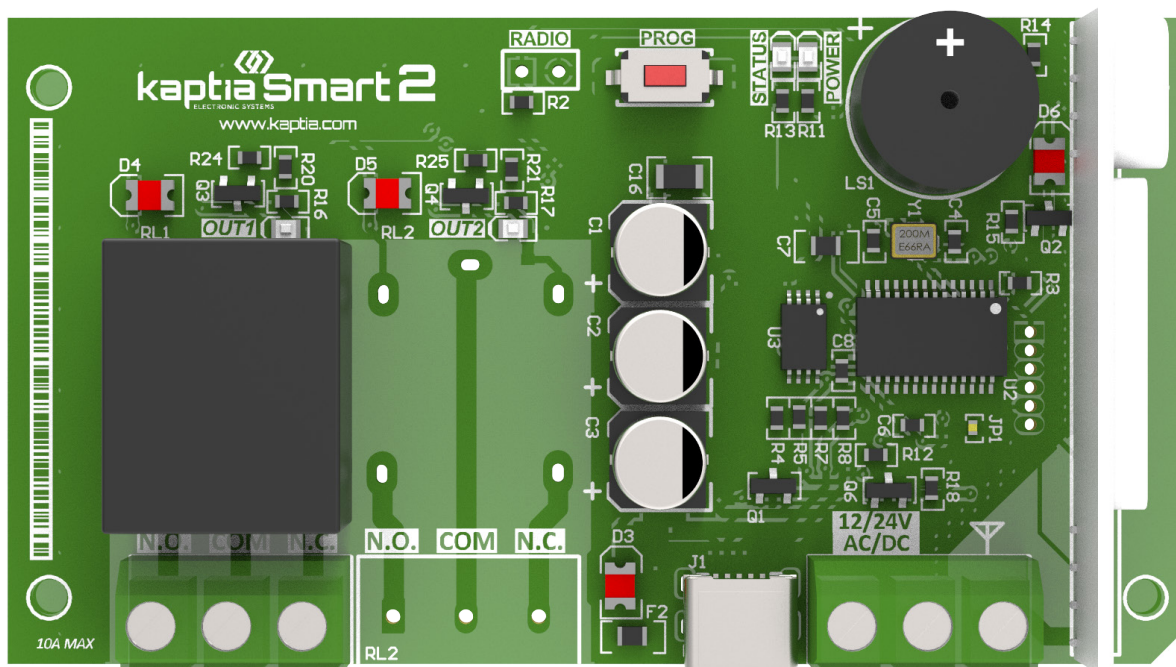

Guia de utilização rápida

09/2024

Introdução

Os receptores Smart 2 são receptores super-heteródinos com frequência de 433,920 MHz. Eles podem ser usados para controlar o acesso a garagens comunitárias e residências particulares.

Existem 2 versões deste dispositivo:


- Modelo FIX
- Modelo KODE

O modelo FIX (operação não gerenciada) permite a utilização de comandos do tipo HCS*. Para isso, serão cadastrados seguindo o procedimento descrito na página 3.

O modelo KODE (operação gerenciada) permite gerenciar usuários através do aplicativo Key.

* Não suporta comandos do tipo mutancode

Conexões

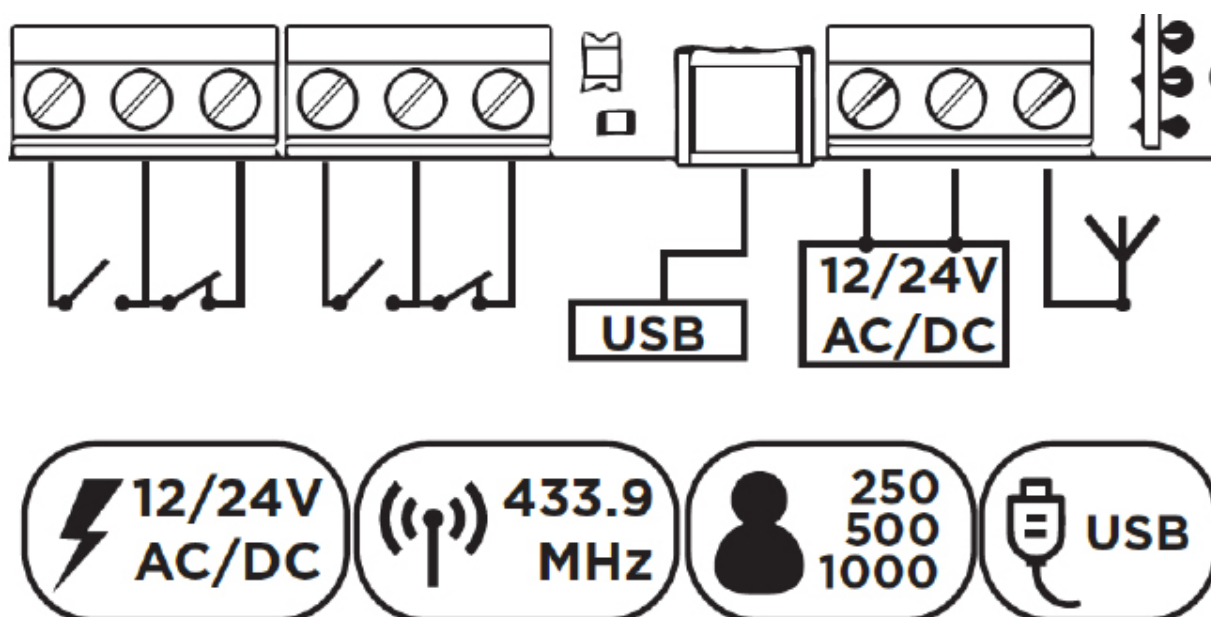

Operação (versão FIX)

CADASTRO DE EMISSORES:

(1): Pressione o botão até que o receptor emita um sinal sonoro e o LED de status acende.

(2): Pressione o botão no comando para registrar até que o receptor emita um bipe longo. Se o receptor emitir 1 bipe curto, significa que o transmissor está armazenado na memória. Se soar 3 bipes, significa que a memória do receptor está cheia e não pode aceitar mais transmissores.

(3): Aguarde sair do modo de programação.
o receptor emitirá um bipe longo e o led de status apagará.

APAGAR COMPLETAMENTE A MEMÓRIA:

(1): Pressione o botão até que o receptor emita 9 ou 10 bipes.

(2): O led apagará.

(3): Solte imediatamente e pressione novamente o botão, mantendo-o pressionado. O receptor emitirá uma nova série de bipes e depois vários bipes curtos, indicando que a memória foi apagada.

(4): É emitido um sinal sonoro longo. Neste momento ele espera receber um novo comando.

(5): Aguarde sair do modo de programação. O receptor emitirá um bipe longo e o LED de status apagará.

NOTA: Na versão KODE, o botão está desabilitado por padrão

Características técnicas

Alimentação:	12/24V AC/DC
Consumo:	<100mA
Interface:	USB 2.0
Frequência:	433.920 MHz
Modulação:	OOK
Sistema suportado:	Key (versão KODE)
Atualizável:	Não

Aviso

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados pelo uso inadequado ou impróprio do dispositivo. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais estabelecidos pela Diretiva 99/05/CE. A operação deste dispositivo está sujeita a duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo titular do certificado de compatibilidade com os padrões poderão invalidar o direito do usuário ao dispositivo.