

Lecteurs de mémoire

Modèles

Nice® OXI



Guide rapide d'utilisation


09/2024

Introduction

Le lecteur mémoire pour Nice® OXI permet de lire et d'écrire des données sur les récepteurs Nice® OXI, Nice® OXIBD et Nice® OX2.

Son objectif est de permettre l'activation de commandes inutilisées dans des installations qui ne permettent plus l'enregistrement de nouvelles commandes.

Ce module est compatible avec le système Kaptia Klever.

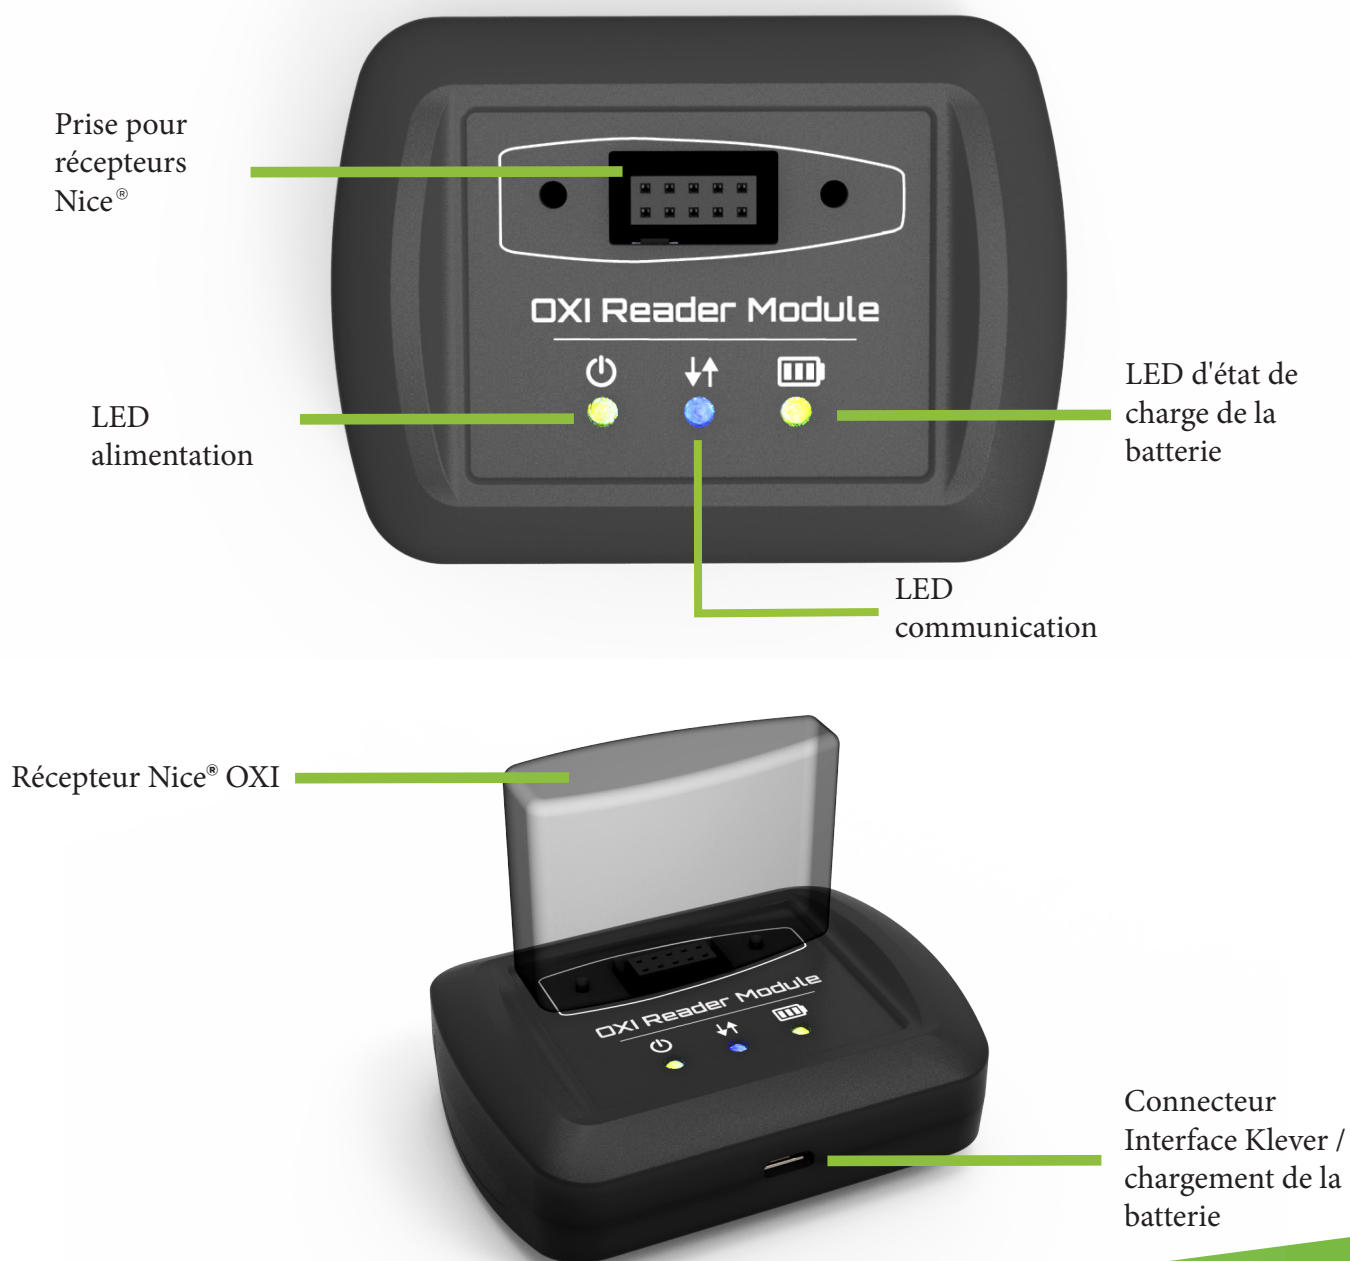

Opération

Pour utiliser le module, il faut le connecter au câble micro USB du duplicateur Kaptia Klever. L'un des récepteurs Nice® compatibles doit être connecté à la prise du récepteur, en respectant la position indiquée sur la sérigraphie.

L'application vous guidera à travers toutes les étapes pour terminer l'ensemble du processus.

En règle générale, les étapes à suivre sont les suivantes :

- 1 - Couper l'alimentation de la boîte
- 2- Débranchez le récepteur
- 3- Connectez le module de lecture à l'appareil Klever
- 4- Connectez le récepteur Nice® au module de lecture
- 5- Procéder à l'opération de lecture/écriture à l'aide de l'application Klever
- 6- Une fois terminé, déconnectez le récepteur Nice® du module de lecture
- 7- Reconnectez le récepteur à la box
- 8- Alimenter à nouveau la carte

Important

Il est recommandé de couper l'alimentation du panneau de commande chaque fois qu'il va être manipulé, pour éviter que les données du récepteur ne soient accidentellement endommagées.

Indicateurs lumineux

Le lecteur mémoire pour récepteurs Nice® dispose de 3 voyants LED :

Le premier d'entre eux indique que le module a été alimenté par le duplicateur Kaptia Klever.

Le deuxième indicateur LED clignotera à chaque fois qu'il y aura une communication entre les deux appareils (module et duplicateur).

Le troisième indicateur LED indique l'état de charge de la batterie interne du lecteur. La couleur rouge indique que la batterie est en charge. Le vert indique que le chargement de la batterie est terminé.

Chargement de la batterie

Cet appareil de lecture contient une batterie interne rechargeable. Généralement, cette batterie peut gérer un grand nombre d'opérations avant de s'épuiser. Le niveau de charge disponible est visible dans l'application Klever.

Pour charger, il vous suffit de connecter le module directement à un chargeur de téléphone portable standard ou à un PC. Lorsque vous le connecterez, le voyant d'alimentation vert s'allumera et, après quelques secondes, le processus de charge commencera.

Si la batterie doit être chargée, le voyant d'état de charge de la batterie s'allumera en rouge. Sinon, il deviendra vert.

Caractéristiques techniques

Modèles Nice® compatibles	OXI, OXIBD, OX2
Couleur du LED d'alimentation	Vert
Couleur du LED d'état	Bleu
LED d'état de charge de la batterie	Rouge/Vert
Batterie	LiPo - 250mA
Système compatible	Kaptia Klever
Possibilité de mise à jour	Non

Important : Le connecteur d'interface Klever doit être utilisé uniquement pour la communication avec le duplicateur Kaptia Klever ou pour charger la batterie. L'utilisation de ce connecteur à d'autres fins peut endommager l'appareil.