


μKard

Guía rápida de utilización



09/2024

Exemplo de conexión:

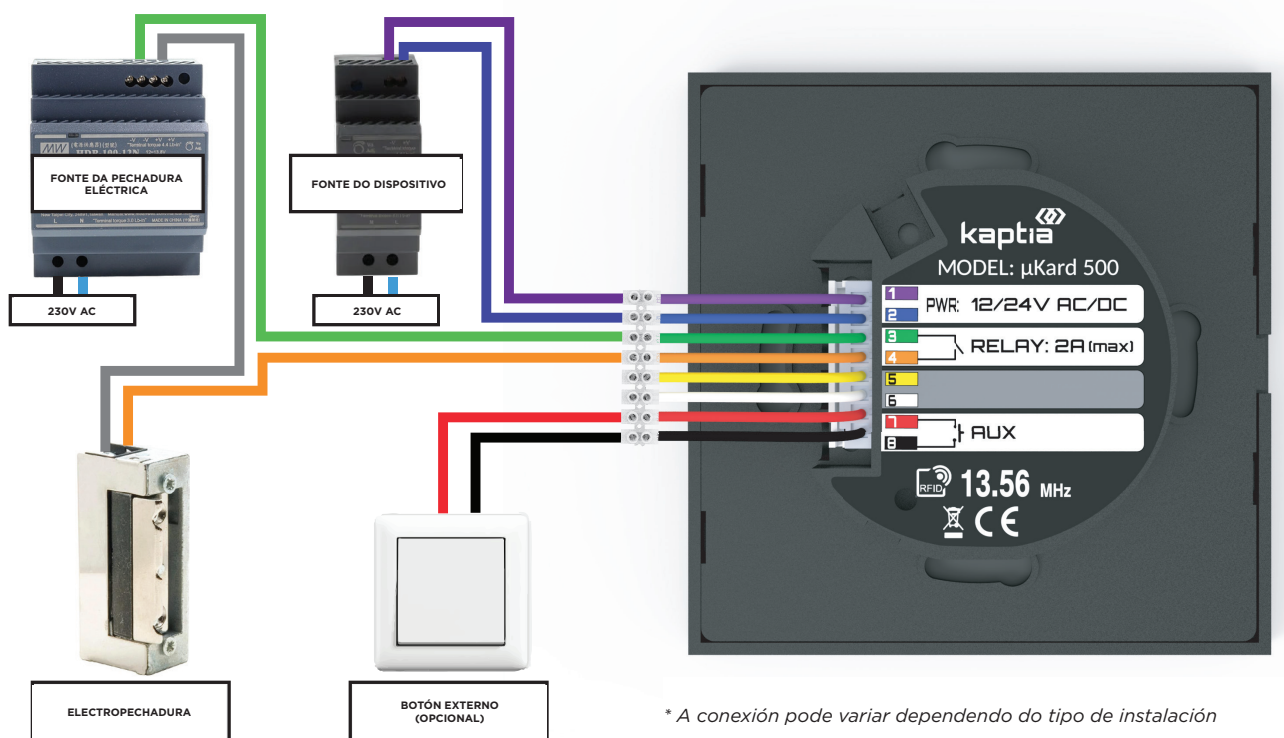

Instrucións de montaxe:

1 - VIOLETA	- Alimentación 12/24V AC/DC
2 - AZUL	- Alimentación 12/24V AC/DC
3 - VERDE	- Contacto relé
4 - LARANXA	- Contacto relé
5 - AMARELO	- Non conectar
6 - BRANCO	- Non conectar
7 - VERMELLO	- Contacto pulsador (só pulsador sen tensión)
8 - NEGRO	- Contacto pulsador (só pulsador sen tensión)

NOTAS:

1- O contacto do relé está normalmente aberto (NO)

2- O contacto auxiliar pódese utilizar para activar a cerradura eléctrica mediante un botón externo

Configuración

O lector debe configurarse mediante o programador do dispositivo uKard. Para iso, o programador conectorase a un PC mediante un cable micro USB. O outro extremo debe estar conectado á toma do lector uKard.

As tarefas de xestión de usuarios e a programación de tarxetas/etiquetas realízanse a través da aplicación Key. Debe seguir os pasos indicados pola mesma aplicación



Funcionamento

1. Alimenta o dispositivo.
2. Realízase un pequeno ciclo de autodiagnóstico. Cando remate, todos os LED apagaranse e, a continuación, a icona central acenderase gradualmente.
3. Achegue unha etiqueta ou tarxeta (programada para esa instalación) á parte frontal do dispositivo. O LED debe iluminarse en verde e o relé activarase.

NOTA:

Se o dispositivo non segue o ciclo descrito anteriormente, terá que verificar que está configurado correctamente.

Tarxetas e tags

Este dispositivo acepta tarxetas e tags Mifare previamente codificadas por Kaptia.



Características técnicas

Alimentación	12/24V AC/DC
Consumo	<50mA
Frecuencia	13.56MHz - ISO 14443A
Contacto Relé (Valores Máximos)	220VDC / 250VAC - 2A
Compatible con	Kaptia Key
Actualizable	Si
Dimensiones	86x86x37mm