


Kard

Guia de utilização rápida




09/2024

CONEXÕES:


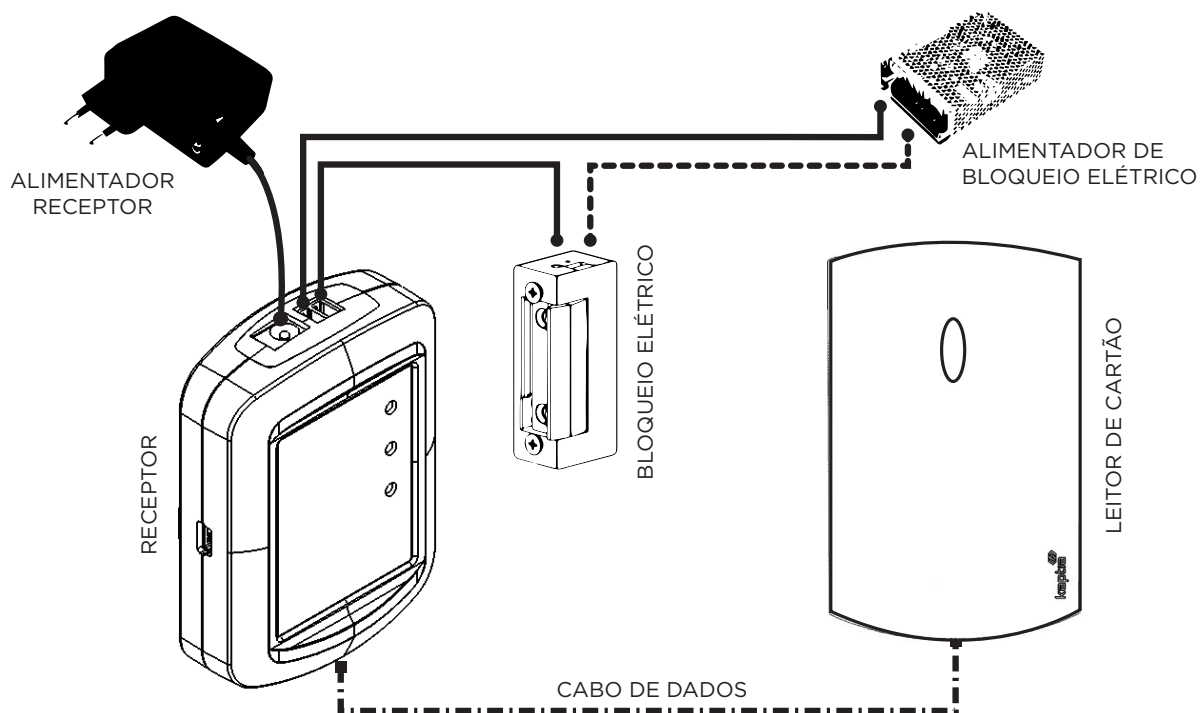


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

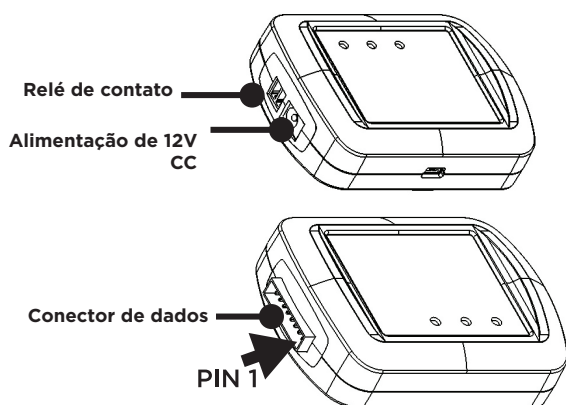

Nota: O cabo de dados conecta o receptor ao leitor

*Cabo recomendado:
par trançado UTP CAT5E*

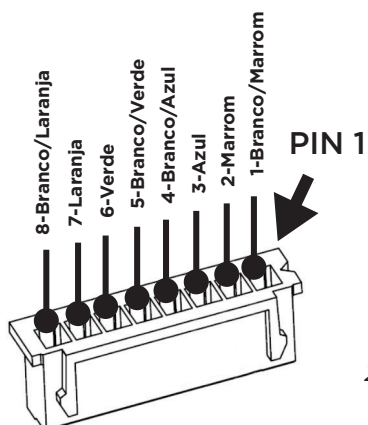

- 1- Desencape o cabo e prenda-o conforme mostrado na figura acima.
- 2- Insira o terminal no conector seguindo a ordem correta

Verificações

1 - Ao alimentar o receptor é realizado um ciclo de autodiagnóstico. O LED de “status” permanecerá aceso por um curto período de tempo e depois apagará. Se o LED piscar durante a ligação, significa que o receptor não está programado corretamente ou que detectou alguma anomalia. Tente novamente a operação e se o problema persistir, entre em contato com a Kaptia.

2 - Ao conectar o leitor e, uma vez ligado o sistema, ele emitirá um sinal sonoro e o LED começará a piscar. Se a comunicação entre o leitor e o receptor estiver correta, o LED do leitor piscará em azul. Se a comunicação não for possível, o LED piscará em vermelho até que a comunicação seja restabelecida. Se isso não ocorrer, significa que há um problema no cabo de dados, seja por má conexão ou erro no código de cores do cabo.

Gestão de instalações

As tarefas de gerenciamento de usuários e programação de cartões/tags são realizadas através do aplicativo Key.

Cartões e tags

Este dispositivo aceita cartões e tags Mifare previamente codificados pela Kaptia.



Características técnicas

Alimentação:	12V DC
Consumo:	<200mA (ambos dispositivos)
Frequência:	13.56MHz - ISO 14443A
Contato de Relé (Valores Máximos):	220VDC / 250VAC - 2A
Compatível com:	Key
Atualizável:	Não
Dimensões:	Receptor (79x60x25) Leitor (118x77x22)