

Leitores de memória

Modelos

Nice® OXI



Guia de utilização rápida


09/2024

Introdução

O leitor de memória para Nice® OXI permite ler e escrever dados em receptores Nice® OXI, Nice® OXIBD e Nice® OX2.

Sua finalidade é permitir a ativação de comandos não utilizados em instalações que não permitem mais registros de novos comandos.

Este módulo é compatível com o sistema Kaptia Klever.

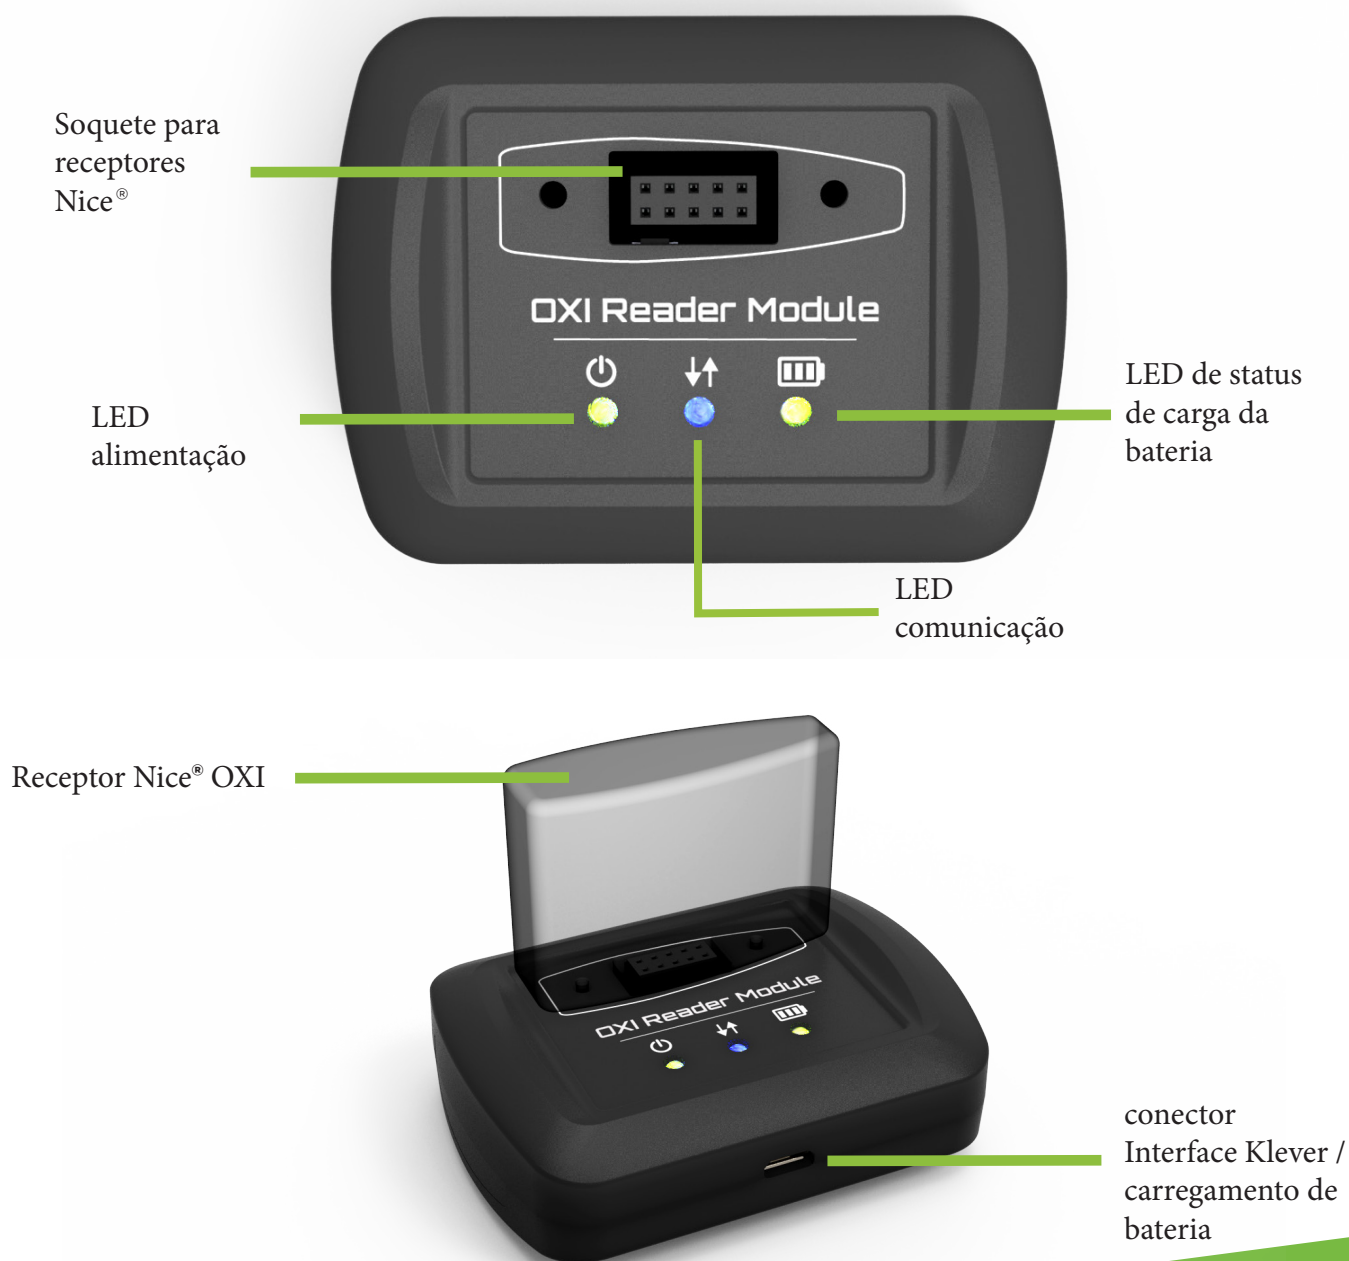

Operação

Para utilizar o módulo, ele deve estar conectado ao cabo micro USB da duplicadora Kaptia Klever. Um dos receptores Nice® compatíveis deve ser conectado à tomada do receptor, respeitando a posição indicada na serigrafia.

O aplicativo irá guiá-lo por todas as etapas para concluir todo o processo.

Como regra geral, os passos a seguir são os seguintes:

- 1 - Remova a energia da caixa
- 2- Desconecte o receptor
- 3- Conecte o módulo de leitura ao dispositivo Klever
- 4- Conecte o receptor Nice® ao módulo de leitura
- 5- Prosiga para a operação de leitura/escrita usando o aplicativo Klever
- 6- Ao finalizar desconecte o receptor Nice® do módulo de leitura
- 7- Reconecte o receptor à caixa
- 8- Alimente o quadro novamente

Importante

Recomenda-se desligar a alimentação do painel de controle sempre que for manipulá-lo, para evitar que os dados do receptor sejam danificados acidentalmente.

Indicadores luminosos

O leitor de memória para receptores Nice® possui 3 LEDs indicadores:

O primeiro deles indica que o módulo recebeu energia do duplicador Kaptia Klever.

O segundo LED indicador piscará sempre que houver comunicação entre os dois dispositivos (módulo e duplicador).

O terceiro indicador LED mostra o status de carregamento da bateria interna do leitor. A cor vermelha indica que a bateria está carregando. Verde indica que o carregamento da bateria foi concluído.

Carregamento da bateria

Este dispositivo de leitura contém uma bateria recarregável interna. Normalmente, esta bateria pode realizar um grande número de operações antes de acabar. O nível de carga disponível pode ser visto no aplicativo Klever.

Para carregar, basta conectar o módulo diretamente a um carregador padrão de celular ou PC. Ao conectá-lo, o LED verde de alimentação acenderá e, após alguns segundos, o processo de carregamento será iniciado.

Se a bateria precisar ser carregada, o LED de status de carga da bateria acenderá em vermelho. Caso contrário, ficará verde.

Características técnicas

Modelos Nice® compatíveis	OXI, OXIBD, OX2
Cor do LED de energia	Verde
Cor do LED de status	Azul
LED de status de carga da bateria	Vermelho/Verde
Bateria	LiPo - 250mA
Sistema compatível	Kaptia Klever
Atualizável	Não

Importante: O conector da interface Klever deve ser utilizado somente para comunicação com o duplicador Kaptia Klever ou para carregar a bateria. Usar este conector para qualquer outra finalidade pode danificar o dispositivo.