



**TOMA EL
CONTROL**

KAPTIA KEY

MANUAL DE USUARIO

Software de gestión de controles de acceso para los dispositivos Kaptia.

v1.2.0



Índice

Controla tus instalaciones	3
Permite el acceso de tus usuarios	4
Requisitos Kaptia Key	5
Proceso básico con Kaptia Key	6
1. Pantalla Principal	7
1.1. Crear nueva instalación	8
1.2. Crear nuevo usuario	9
1.3. Identificar llave	10
2. Pantalla Instalación	11
2.1. Crear nuevo acceso	12
2.2. Añadir nuevo dispositivo	13
2.3. Añadir nuevo dispositivo	14
2.4. Configurar dispositivo	15
2.5. Reemplazar dispositivo	16
2.6. Crear nueva llave	17
2.7. Crear nueva llave	18
2.8. Programar llave	19
2.9. Programar llave	20
Glosario	21

Controla tus instalaciones

Key es un software desarrollado por Kaptia para la gestión de controles de acceso en instalaciones.

En cada **instalación** puedes crear tantos **accesos** como lugares de entrada quieras controlar.

Instala el dispositivo Kaptia que mejor se adapte a la forma de acceso. Por ejemplo: Dispositivo **Kaptia Kode** con mandos a distancia para el acceso al garaje o acceso por Tag de proximidad **Kaptia μ Kard** para el acceso principal.



Tu instalación



ACCESO TRASERO

Control de acceso por tarjeta

kaptia **Kard**



ACCESO GARAJE

Control de acceso por mando a distancia

kaptia **KODE**



ACCESO PRINCIPAL

Control de acceso por tarjeta

kaptia **μ Kard**




Permite el acceso de tus usuarios

Una vez instalados los dispositivos, es el momento de entregar **llaves** a los **usuarios** de tus instalaciones. Con **Key** tienes el control sobre qué usuarios pueden acceder a tus instalaciones o a qué accesos deseas permitir su acceso.


Además, en caso de pérdida, Key permite reponer las llaves de una forma simple y sin desplazarse a la instalación.

Varios modelos de llaves

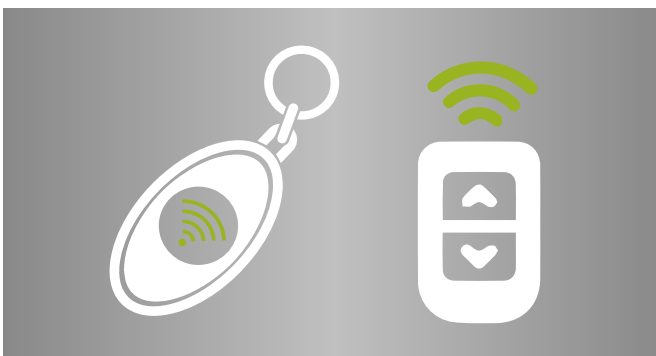


Dependiendo de los dispositivos instalados en los accesos de la instalación, con Kaptia Key puedes programar **Mandos a distancia** o **Tags/Tarjetas**.

Varios accesos en cada llave

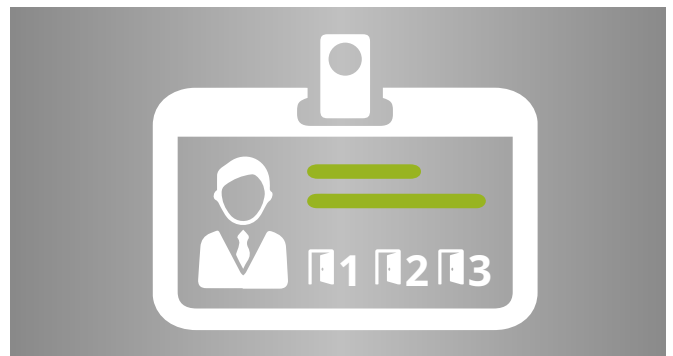


Cada llave tiene la capacidad de abrir varios accesos al mismo tiempo. En el caso de los **Tags/Tarjetas** se pueden abrir hasta **15 accesos** y en los **mandos a distancia** hasta **7 accesos**.

Sustitución de llaves

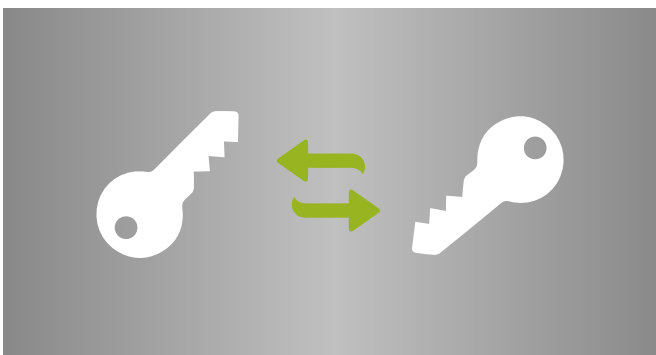


En caso de pérdida o sustracción, puedes sustituir fácilmente la llave programándola de nuevo. Cuando el cliente acceda con la nueva llave a la instalación, la antigua quedará bloqueada automáticamente.

Varias llaves por usuario

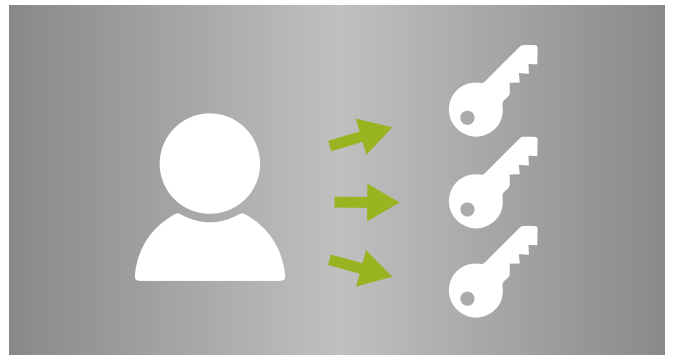

Se pueden crear varias llaves para un mismo usuario. De esta forma se facilita la puesta en funcionamiento de instalaciones como las comunidades de vecinos.

Requisitos Kaptia Key

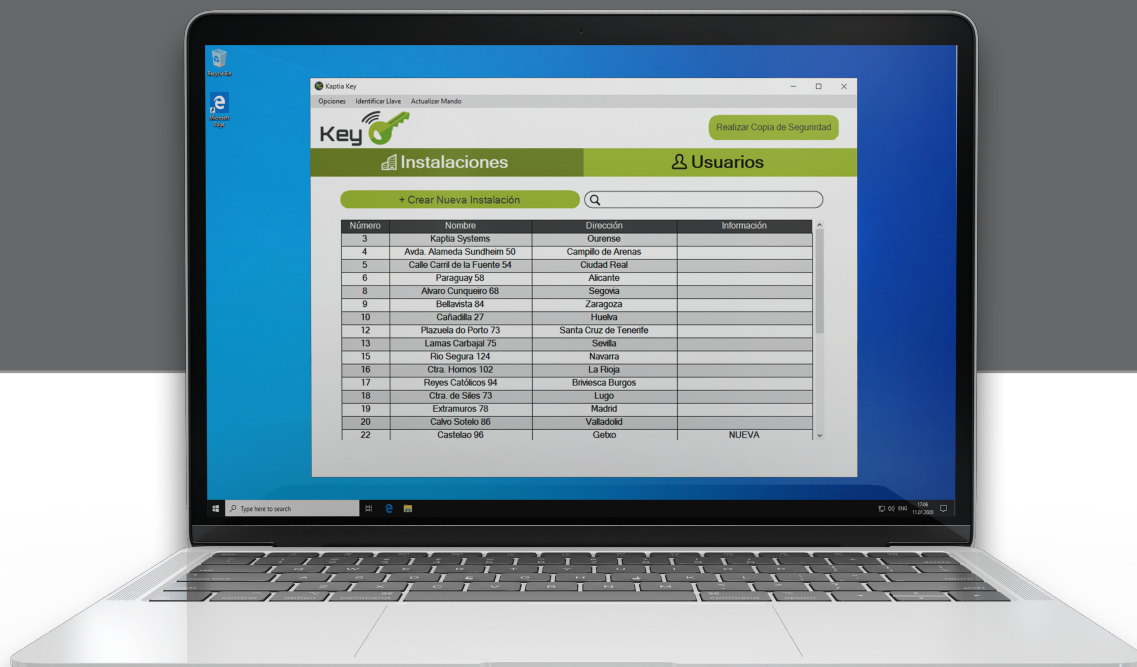

Requisitos del sistema

Sistema Operativo	Windows 10
USB	2.0
Internet	*Sólo para actualizar

Proceso básico con Kaptia Key

Este es el proceso básico que debes realizar cada vez que quieras crear una nueva instalación con Kaptia Key. Sigue estos pasos para Crear, configurar tu *instalación* y programar las llaves que entregarás a tus *usuarios*.



1. Pantalla Principal



Número	Nombre	Dirección	Información
3	Kaptia Systems	Ourense	
4	Avda. Alameda Sundheim 50	Campillo de Arenas	
5	Calle Carril de la Fuente 54	Ciudad Real	
6	Paraguay 58	Alicante	
8	Alvaro Cunqueiro 68	Segovia	
9	Bellavista 84	Zaragoza	
10	Cañadilla 27	Huelva	
12	Plazuela do Porto 73	Santa Cruz de Tenerife	
13	Lamas Carbajal 75	Sevilla	
15	Rio Segura 124	Navarra	
16	Ctra. Hornos 102	La Rioja	
17	Reyes Católicos 94	Briviesca Burgos	
18	Ctra. de Siles 73	Lugo	
19	Extramuros 78	Madrid	
20	Calvo Sotelo 86	Valladolid	
22	Castelao 96	Getxo	NUEVA



Instalaciones

Al abrir la aplicación se muestra el listado completo de instalaciones registradas en Key.

Para consultar la información de una de ellas, selecciona en la lista la instalación deseada y pulsa **Ver instalación**. Esto mostrará "2. Pantalla Instalación".

Para crear una nueva instalación pulsa **Crear nueva instalación** y sigue los pasos de la sección "1.1. Crear nueva instalación".



Usuarios

En esta sección puede consultar el listado completo de usuarios registrados en la aplicación.

Para cada usuario puede consultar su información personal y las llaves en su poder.

Para crear un nuevo usuario haga click en **Crear nuevo usuario** y sigue los pasos de la sección "1.2. Crear nuevo usuario".

1.1. Crear nueva **instalación**

Pantalla Principal

01

Abrir la sección Instalaciones

Inicia la aplicación haciendo doble click sobre el icono del Escritorio.

Una vez iniciada la aplicación dirígete a la sección **Instalaciones** de la pantalla principal.



02

Pulsar Crear nueva instalación

Para crear la nueva instalación, haga click en el botón **Crear Nueva Instalación**.




03

Introducir los datos de la instalación

Una vez introducidos los datos tienes 2 opciones: **Guardar la instalación** o **Guardar y crear acceso**.

En la segunda opción el programa abrirá la pantalla de instalación y la sección Accesos para añadir el primer acceso de la instalación. Más información en "2.1. Crear nuevo acceso"

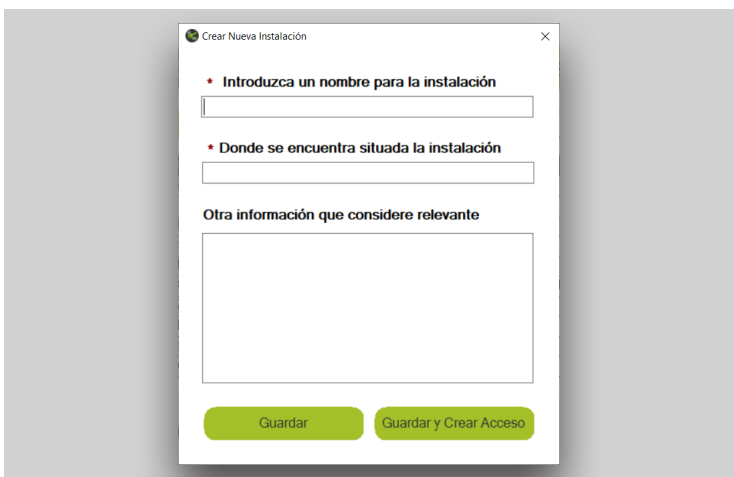

1.2. Crear nuevo **usuario**


Pantalla Principal

01

Abrir la sección Usuarios

Abre la aplicación haciendo doble click sobre el icono del Escritorio.

Una vez iniciada la aplicación, dirígete a la sección **Usuarios** de la pantalla principal.

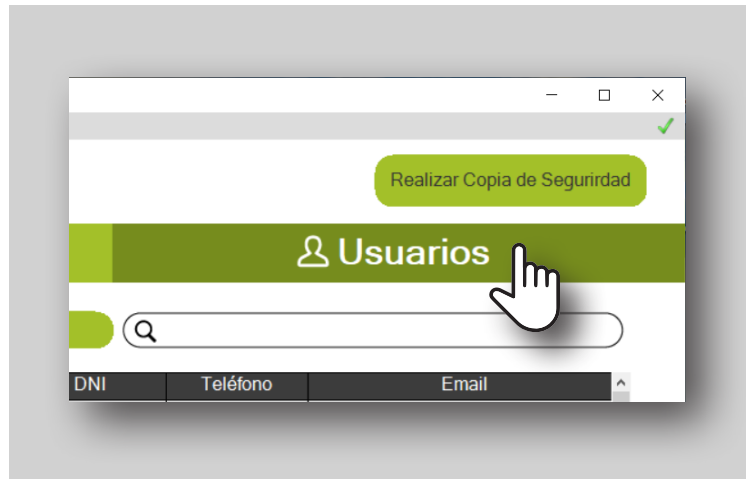

02

Pulsar "Crear nuevo usuario"

Para crear un nuevo usuario pulsa en el botón **Crear Nuevo Usuario**.



03

Introducir los datos del usuario

Es importante cubrir los datos con la información más exacta posible porque será la única forma de identificar un usuario si pierde alguna de sus llaves.

Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

A screenshot of a 'Crear Nuevo Usuario' form. It contains several input fields: 'Nombre' (marked with an asterisk), 'Apellidos' (marked with an asterisk), 'DNI' (marked with an asterisk), 'Dirección', 'Teléfono', and 'Email'. At the bottom, there are two green buttons: 'Guardar' and 'Cancelar'.

1.3. Identificar llave


Pantalla Principal

01

Abrir la opción Identificar llave

Inicia la aplicación haciendo doble click sobre el icono del Escritorio.

Una vez iniciada la aplicación, pulsa sobre la opción **Identificar llave** de la barra de opciones superior.

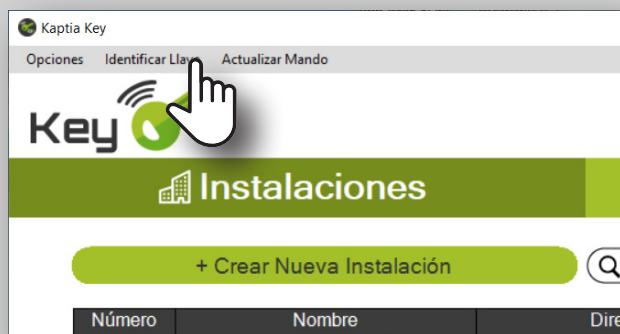

02

Escoger el tipo de llave a identificar

Pulsa sobre el tipo de llave que quieres identificar (Tag/Tarjeta o Mando).

Esto leerá la información de la llave y mostrará la información disponible sobre ella en el programa.




03

Ver información de la llave

Una vez identificada se mostrará un listado con la información disponible sobre la llave. Al elegir la llave en la lista podremos ver la información en el menú inferior.

La opción **Ver instalación** nos llevará a "2. Pantalla Instalación" para poder realizar diferentes operaciones sobre ella.

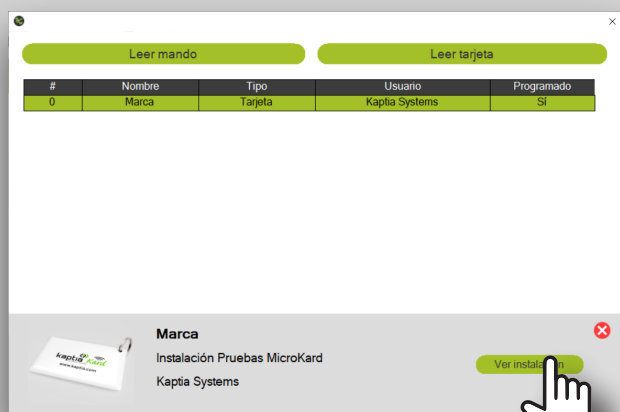

2. Pantalla **Instalación**



Usuarios

Sección en la que puedes consultar los usuarios presentes en una instalación. Aquí aparecerán aquellos usuarios que pueden acceder a la instalación por alguno de sus accesos.

Llaves

Listado de llaves que abren alguno de los accesos de la instalación. Desde esta sección puede crear, modificar, eliminar y reponer tanto Tags/Tarjetas como mandos a distancia.

Accesos

Sección en la que se puede consultar o añadir accesos a la instalación. Además, pulsando sobre alguno de los accesos puede consultar los dispositivos instalados en cada uno de los accesos.

Equipos

En esta sección puede consultar el listado completo de dispositivos de la instalación, independientemente del acceso en el que se localizan.

2.1. Crear nuevo acceso


Pantalla Instalación

01

Abrir la sección Accesos

En la barra superior, pulsa en la sección **Accesos**.

Aparecerá el listado de accesos de la instalación.

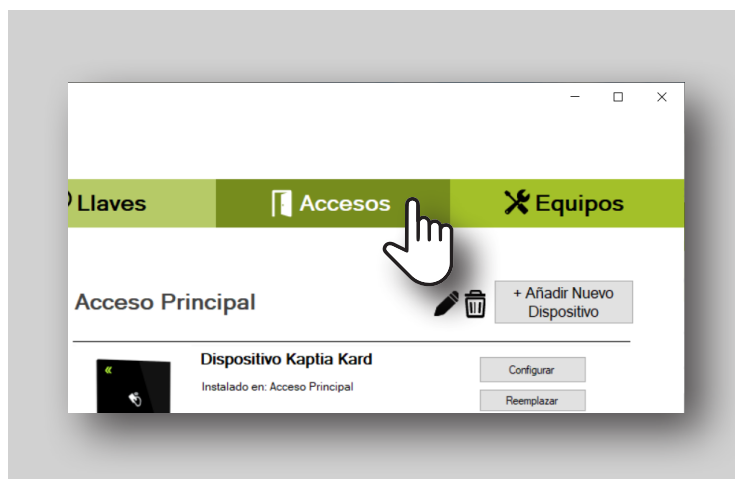


02

Pulsar el botón Crear Nuevo Acceso

Al pulsar el botón se abrirá un diálogo para nombrar el nuevo acceso a la instalación.

Introduce el nombre y pulsa aceptar.

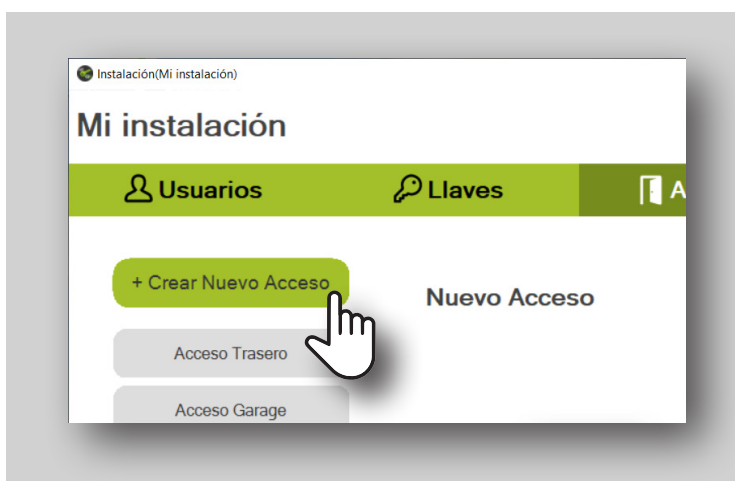

03

El nuevo acceso aparece en la lista de accesos

En el lateral izquierdo de la aplicación aparece la lista de accesos de la instalación.

Si pulsas en cada uno de ellos puede ver los dispositivos instalados en el acceso.

En el apartado "2.3. Añadir nuevo dispositivo" se muestra como añadir un dispositivo a un acceso.



2.2. Añadir nuevo dispositivo


Pantalla Instalación

01

Abrir la sección Accesos y elegir el Acceso

En la barra superior pulse en la sección **Accesos**.

En la lista de accesos (Menú lateral izquierdo) elige el acceso en el que se instalará el nuevo dispositivo de control de acceso.

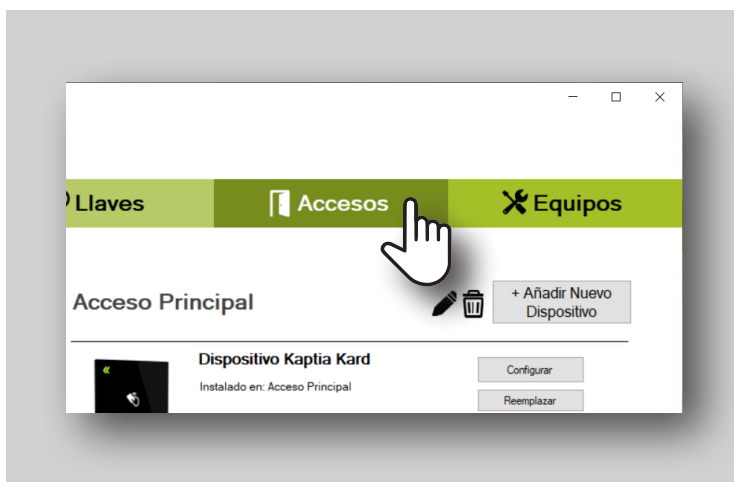


02

Pulsar Añadir nuevo dispositivo

Pulsa el botón **Añadir nuevo dispositivo** para agregar un nuevo dispositivo de control al acceso elegido.

En cada acceso podemos añadir **uno o varios** controles de acceso del mismo o de diferentes tipos.

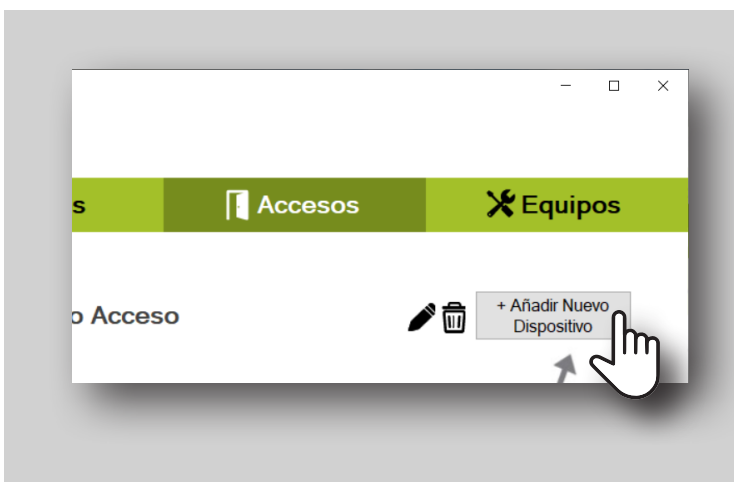


03

Elegimos el tipo de dispositivo y seguimos los pasos

Elije el tipo de dispositivo que quieres configurar.

En el menú indicará el proceso a seguir dependiendo del dispositivo elegido.

En esta sección se tomarán como referencia los pasos a seguir para configurar un dispositivo **Kaptia µKard**.

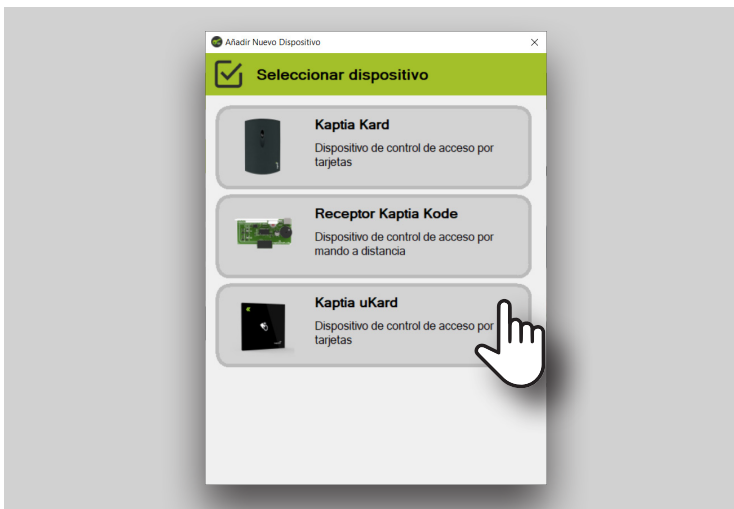

2.3. Añadir nuevo dispositivo


Pantalla Instalación

04

Conectar el dispositivo al PC

El menú pedirá que conectes el dispositivo a configurar.

Una vez conectado, el programa lo detectará automáticamente y mostrará la información del dispositivo que acaba de conectar.

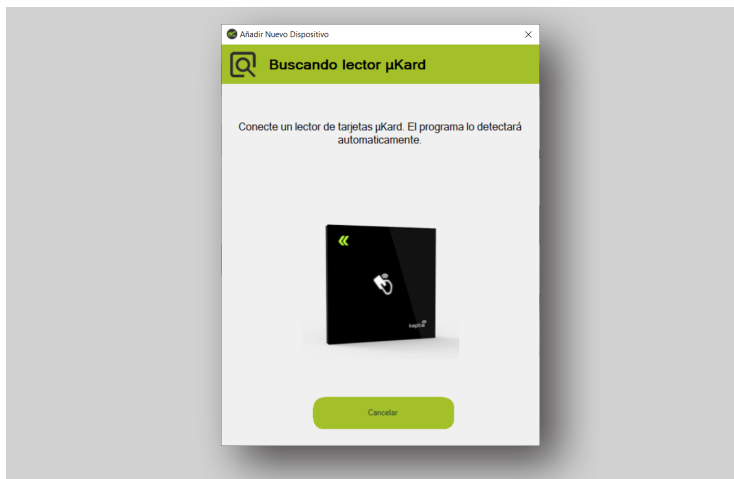


05

Comprobamos la información de dispositivo y pulsamos Configurar

El cuadro *Dispositivo detectado* puede comprobar la información del dispositivo conectado (Modelo, Usuarios, ...).

Si el dispositivo detectado es el esperado, pulsa en **Configurar Dispositivo** y comenzará el proceso de configuración.

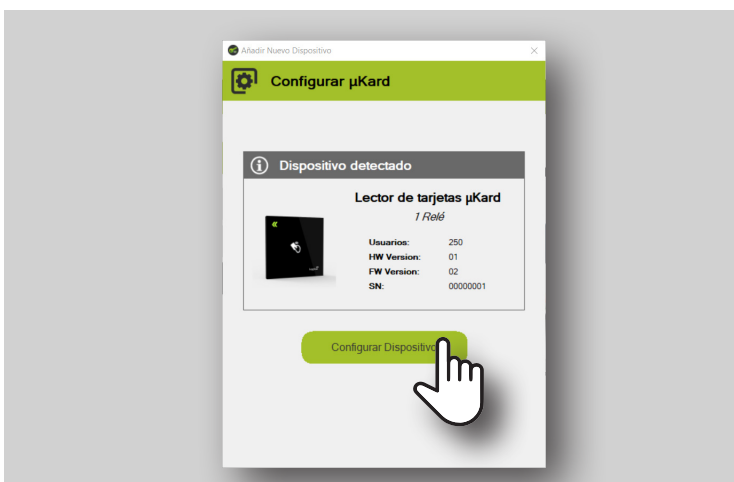


06

Finalizamos la configuración

En este punto el dispositivo está preparado para su instalación.

Para saber cómo instalarlo puede consultar el *Manual de instalación* pulsando en el enlace que aparece al final de la pantalla de confirmación.

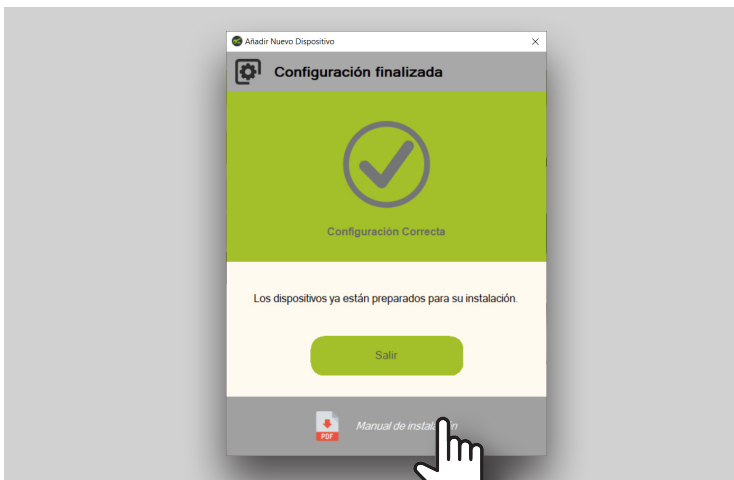

2.4. Configurar dispositivo


Pantalla Instalación

01

Elegir el dispositivo a configurar

Tanto en el menú Accesos o Equipos podemos ver los dispositivos presentes en nuestra instalación.

Si pulsas la opción **Configurar** puedes cambiar diferentes parámetros del dispositivo.

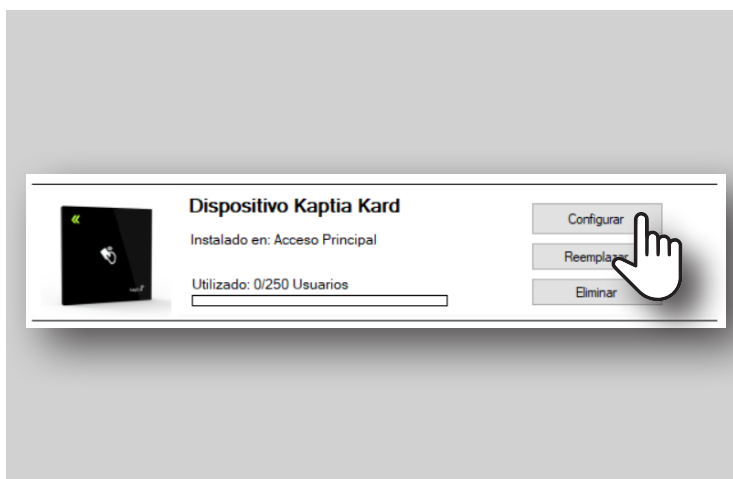


02

Conectamos el dispositivo a configurar

El programa esperará la conexión del dispositivo elegido para configurar.

Debes que conectar el dispositivo que hemos elegido en la sección accesos o equipos. Si no coincide, el programa mostrará un error.

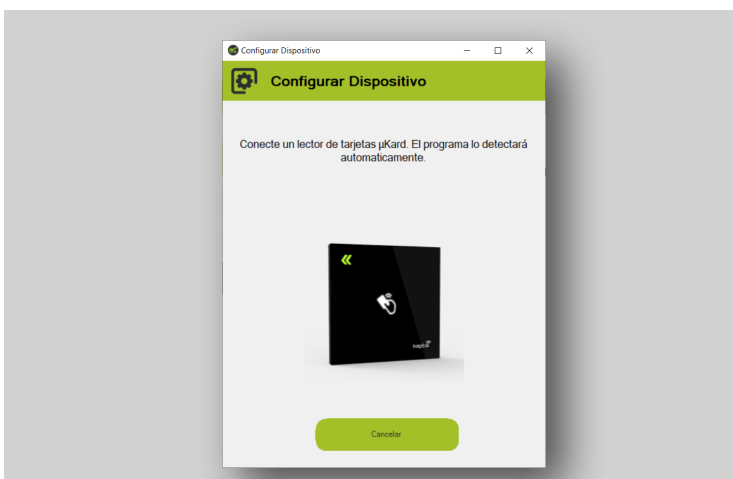


03

Cambiamos la configuración y la guardamos.

Aquí puede cambiar la configuración del dispositivo.

Los parámetros cambian dependiendo del tipo de dispositivo conectado.

Una vez elegida la configuración pulsa **Configurar dispositivo**.

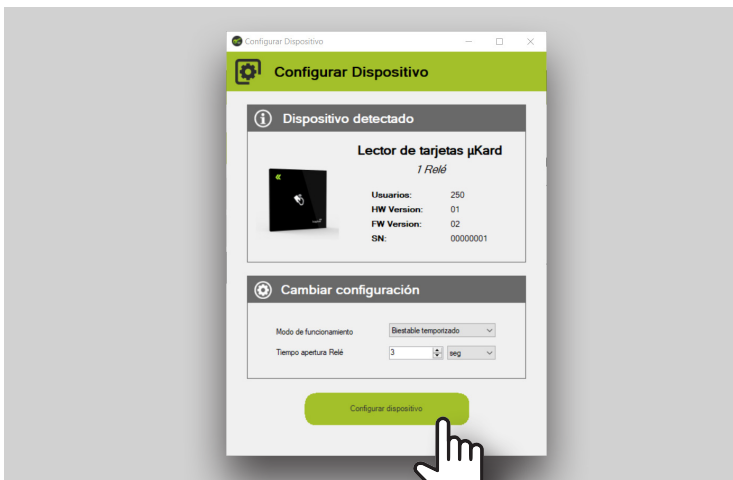

2.5. Reemplazar dispositivo


Pantalla Instalación

01

Elegir el dispositivo a reemplazar

Si alguno de tus dispositivos se avería, puedes configurar uno nuevo para reemplazarlo desde las secciones Accesos o Equipos.

Pulsa la opción **Reemplazar** para iniciar la configuración del dispositivo de sustitución.

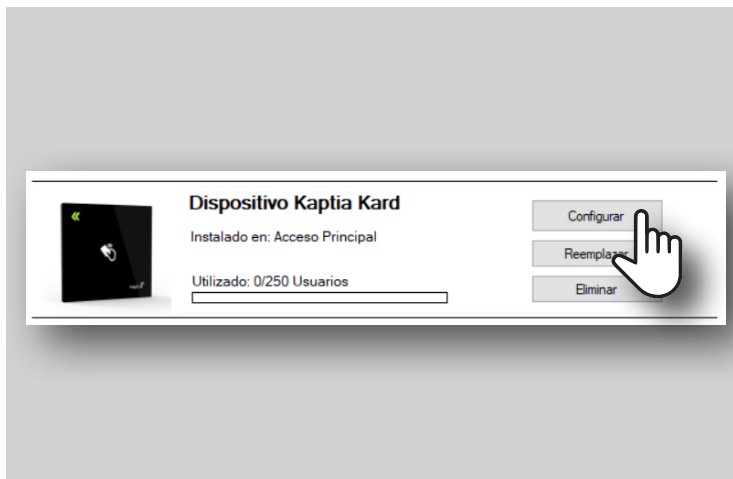


02

Conecte el dispositivo que quiere configurar.

Conecta el nuevo dispositivo con el que va a sustituir el dispositivo averiado.

El dispositivo conectado debe ser del mismo tipo y modelo que el dispositivo a reemplazar.

Cuando detecte el dispositivo, pulsa **Configurar Dispositivo**.

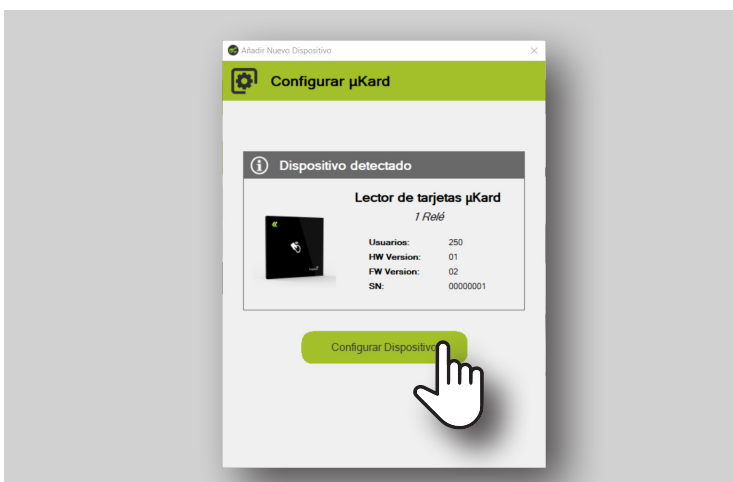


03

Finalizar y reemplazar dispositivo.

Al finalizar la configuración el dispositivo está configurado para sustituir al averiado.

Únicamente debes dirigirte a la instalación e intercambiar los dispositivos.

El cambio es completamente transparente para el usuario de la instalación.

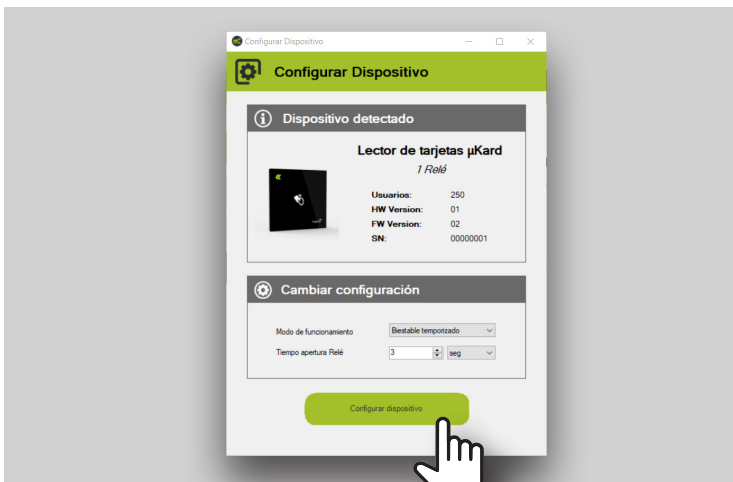

2.6. Crear nueva llave

Pantalla Instalación

01

Abrir la sección Llaves

En la pantalla instalación abre la sección **Llaves**. Aquí puedes ver el listado de llaves que funcionan en la instalación.

Para crear una nueva llave pulse en el botón **Crear Llave**




02

Elegir el usuario que usará esta llave.

Se puede *Elegir un usuario existente* en el caso de que ya esté registrado en el programa.

En caso de que todavía no este registrado podemos *Crear un Nuevo Usuario*.

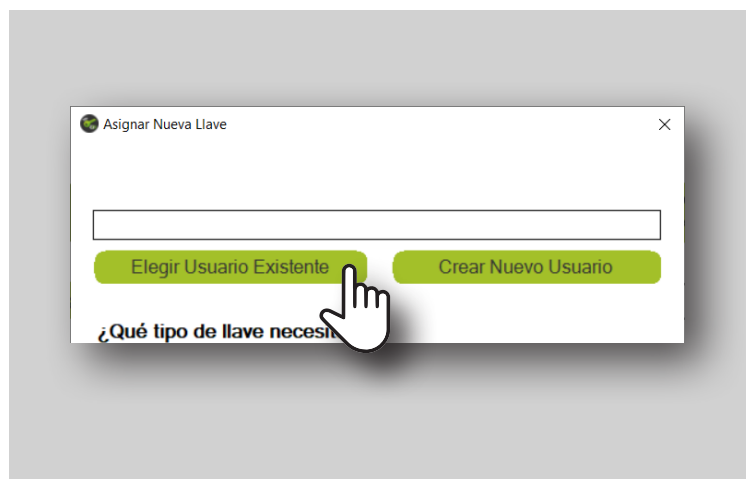


03

Elegir el tipo de llave que quiere generar.

Escoje el tipo de llave que quieres generar:

Tag/Tarjeta: Para crear una llave para los dispositivos Kaptia Kard o Kaptia µKard.

Mando: Para crear una llave para los dispositivos Kaptia Kode.

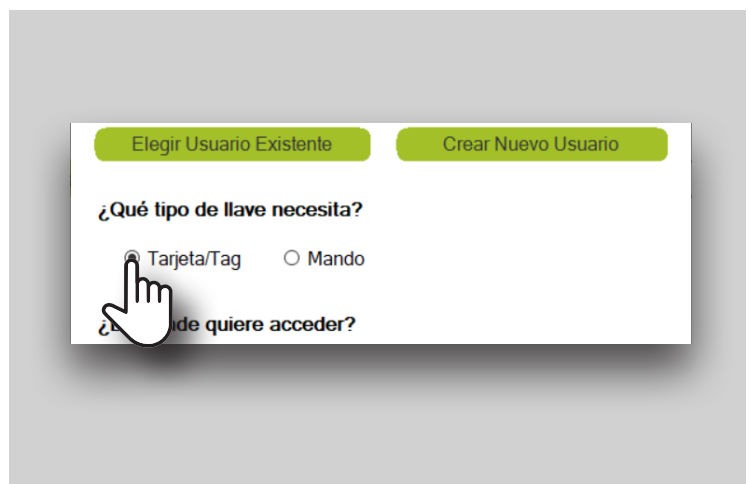


04

Elegir los accesos.

Marca cada uno de los accesos a los que desea que el usuario pueda acceder.

En este apartado sólo aparecerán los accesos que dispongan de un dispositivo compatible con el tipo de llave marcado en el apartado anterior.

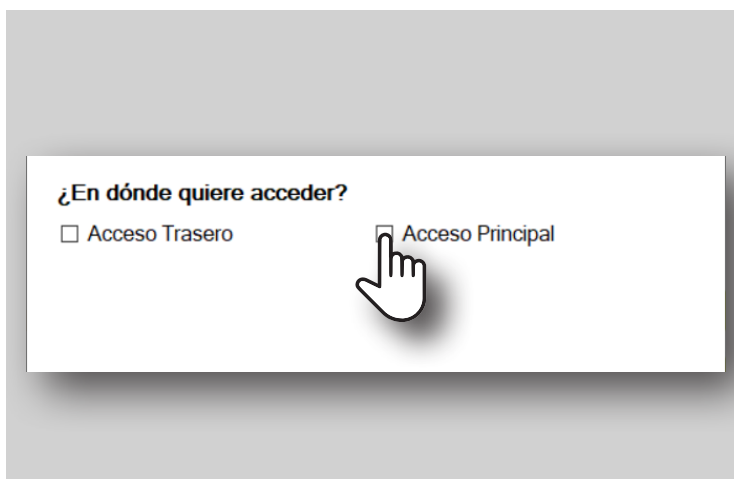


05

Nombrar la llave

Introducir un nombre descriptivo para la llave.

Esto nos ayuda a identificarla en el caso de que el Usuario tenga varias llaves asignadas.
Ejemplo: "Tag hija"

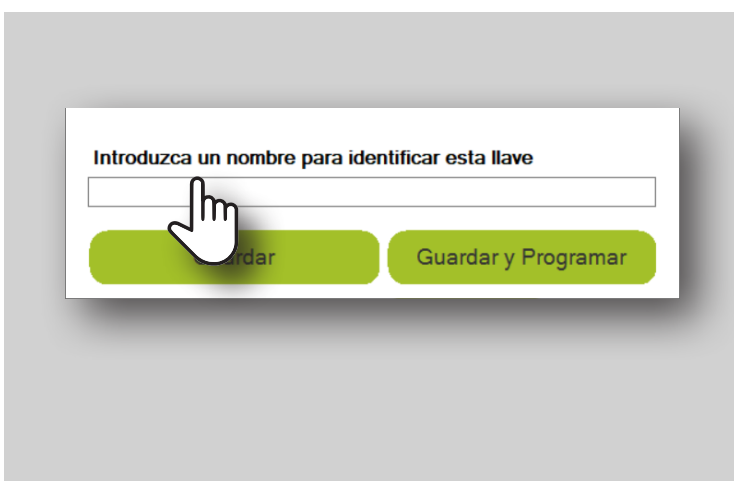


06

Guardar la llave

Pulsa guardar para registrar la llave.

Más tarde puedes programarla desde la sección **Llaves** de la instalación.

Si quieres programarla a continuación, pulsa **Guardar y Programar** para iniciar la programación de la llave.

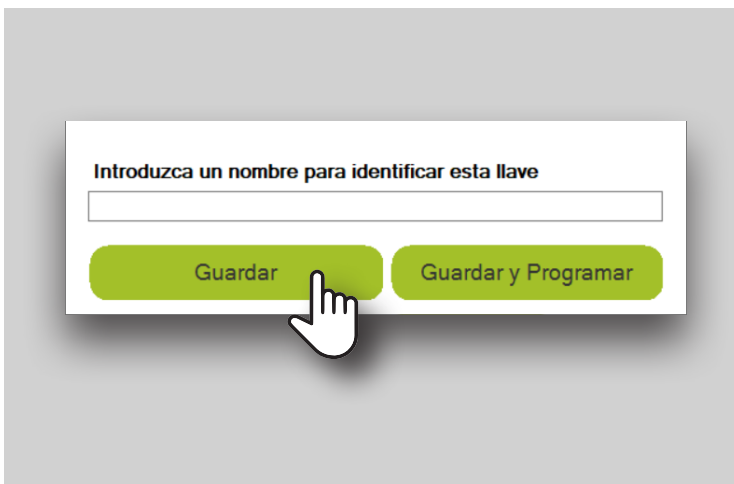

2.8. Programar llave

Pantalla Instalación

01

Abrir la sección Llaves y seleccionar la llave

En el listado de llaves elige la llave que deseas programar. En el menú inferior, pulsa el botón **Programar**.

Si la llave ya había sido programada anteriormente se genera una reposición que anulará el funcionamiento de la llave programada con anterioridad.




02

La programación cambia dependiendo de la llave a programar

Para cada tipo de llave el proceso de programación es diferente:

En el caso de Tag/Tarjeta el proceso se explica en el apartado 03.1.

En el caso del Mando a distancia el proceso se explica en el apartado 03.2

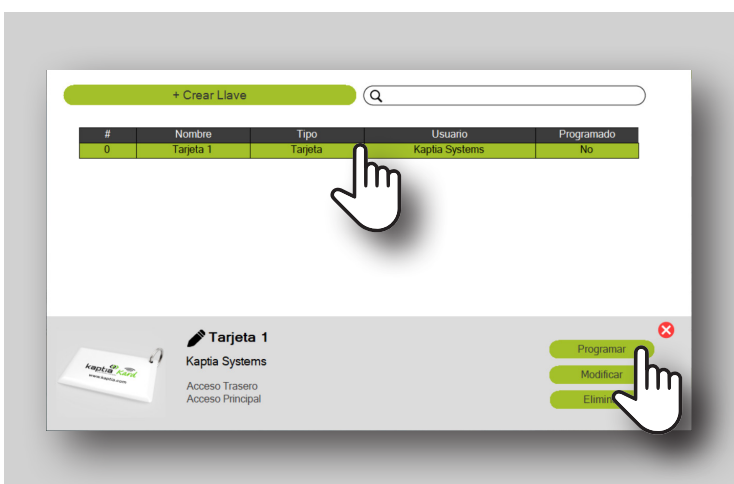

03.1

Programación de una llave tipo Tag/Tarjeta

Para programar una llave de este tipo basta con conectar al PC el dispositivo programador y colocar el Tag/Tarjeta en la parte superior.

El programa escribirá toda la información sobre los accesos en la tarjeta.



03.2

Programación de una llave tipo Mando a distancia

Para programar el mando a distancia conecta el mando al dispositivo Kaptia Manager y este al PC.


Al detectar el mando se abrirá un diálogo en el que debe elegir el acceso que abrirá cada uno de los mandos. Una vez elegidos pulsa **Programar**.



04

Comprobar que la llave ha sido programada.

Para llevar un control de qué llaves han sido programadas y cuales no, puedes consultar el campo **Programado** del listado de llaves.

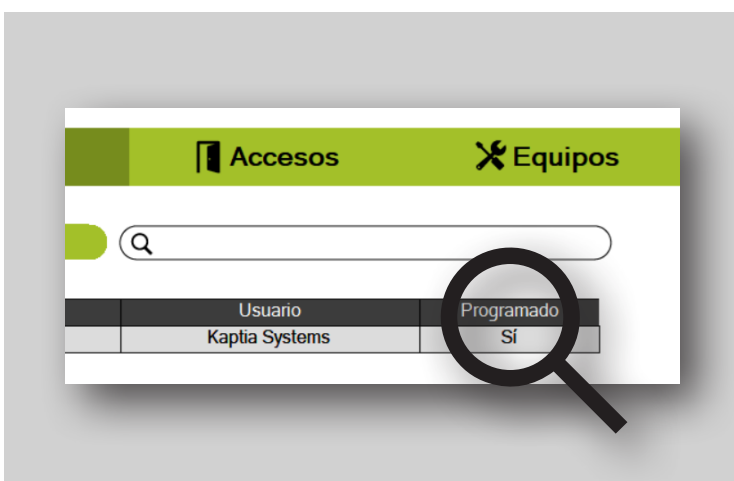


05

La llave ya está preparada para su uso

Al programar la llave, está preparada para su uso en la instalación.

Únicamente debes entregar al usuario y cuando este llegue a la instalación, puede acceder sin necesidad de registro.

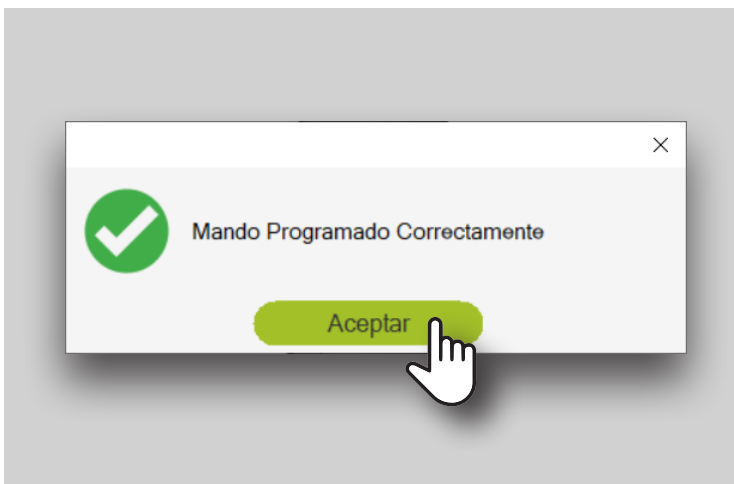

Glosario

Instalación: Lugar en el que se pretende controlar el acceso. Se utiliza como agrupación de diferentes accesos. Ejemplos de instalaciones: Comunidad de vecinos, Oficina, garaje comunitario.

Acceso: Cada uno de los diferentes puntos por los que se puede acceder a una instalación. Es el lugar en el que se instalan los diferentes controles de acceso. Por ejemplo: Puerta principal, Puerta almacén, Barrera parking...

Usuario: Cada una de las personas que podrán acceder a la instalación.

Llave: Término que engloba cualquier objeto que puede utilizar el usuario para acceder a una instalación. En el caso de que en el acceso se coloque un dispositivo Kaptia Kard, la llave será un Tag o Tarjeta. En cambio, si el dispositivo instalado es un receptor Kaptia Kode, la llave será un mando a distancia.

Equipo: Dispositivo de control de acceso Kaptia instalado en el acceso.

Reposición de una llave: Sustitución de una llave perdida o sustraída que bloqueará el funcionamiento de la llave a la que reemplaza.



Kaptia Systems, S.L

Av. de Zamora 37, bajo
32005 Ourense, España

T.F. +34 988 618 939

info@kaptia.com

www.kaptia.com